

KRONOTERM¹⁹⁷⁶

TOPLOTNE ČRPALKE



—
**PRODUKTNI
LIST**

—
VERSI

Toplotna črpalka

98-21-36-11888-03 _Produktni list_VERSI

Tiskano v Sloveniji, avtorske pravice so last Kronoterm d.o.o.

To delo je avtorsko zaščiteno. Vsaka uporaba izven meja zakona o avtorskih pravicah brez soglasja Kronoterm d.o.o. je nezakonita in kazniva po zakonu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Kljub temu da je bilo zagotavljanju točnosti vseh slik in opisov namenjeno veliko pozornosti, si Kronoterm d.o.o. pridržuje pravico do popravka napak ter do spremembe tehničnih podatkov in slik brez predhodne najave. Podatki so podani na osnovi najnovejših informacij o proizvodu, ki so bile na voljo v času priprave in tiskanja produktnega lista. Pridržana je pravica do ukinitve prodaje posameznega produkta ali celotnega prodajnega programa.

Slike so simbolične in služijo zgolj kot ponazoritev. Kljub našemu trudu ne moremo zagotavljati, da bodo v tiskovinah ali v elektronskem prikazu barve, razmerja ali drugi grafični elementi prikazani pravilno. Proizvodi se lahko razlikujejo od slikovne podobe. Za kakršna koli vprašanja nam pišite na info@kronoterm.com.

KAZALO

KAZALO	3
OPIS	5
UPORABA	5
TEHNOLOGIJA	5
NOMENKLATURA	6
KONFIGURACIJA	7
TOPLOTNA ČRPALKA VERSI-O	8
TOPLOTNA ČRPALKA VERSI-I	10
TOPLOTNA ČRPALKA VERSI-X	12
NOTRANJA KOMPAKTNATA HIDRAVLIČNA ENOTA HYDRO C2	15
NOTRANJA STENSKA HIDRAVLIČNA ENOTA HYDRO S2	18
NOTRANJA STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM 2	20
NOTRANJA STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM+	20
NOTRANJA STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM C	21
OSNOVNI REGULATOR KSM	22
RAZŠIRITVENI REGULATOR KSM+	22
UPRAVLJALNIK KT-2A	23
TERMOSTAT KT-1	23
CLOUD.KRONOTERM	24
DODATNA OPREMA SISTEMA VERSI	25
TEHNIČNI PODATKI – TOPLOTNA ČRPALKA	26
TEHNIČNI PODATKI – HIDRAVLIČNA NOTRANJA ENOTA	29
TEHNIČNI PODATKI – TEHNIČNI PODATKI – REGULACIJSKA ENOTA	30
TEHNIČNI PODATKI – PRETOČNO ELEKTRIČNO GRELO PG_6 IN PG_12	31
HRUP	32
OBMOČJE DELOVANJA	35
OSNOVNA VEZALNA SHEMA	39

— OPIS

Toplotna črpalka družine VERSI je idealna rešitev za objekte z manjšimi topotnimi potrebami, novogradnje ter etažne lastnike stanovanj v večstanovanjskih objektih. Primerna je tako za talno gretje, kot tudi za radiatorsko, omogoča tudi pripravo tople sanitarne vode. Vse modele iz družine VERSI odlikuje tiho delovanje, izredna učinkovitost, vrhunska tehnologija ter dovršena kompaktna oblika.

Na voljo je v treh različnih izvedbah, vsem je skupna izredna prilagodljivost. Odvisno od izvedbe se lahko poleg klasične postavitve zunaj vgradi tudi znotraj hiše (npr. klet, podstrešje) ali celo na balkonu. Toplotna črpalka VERSI predstavlja popoln hladilniško in hidravlično prilagodljiv sistem od 2 do 6 kW grelne moči, ki za vgradnjo potrebuje izredno majhno površino.

VERSI-O (zunanja postavitev)

Zasnova toplotne črpalke VERSI-O omogoča postavitev tik ob steno, s tem pa je zmanjšan poseg v prostor. Ker je dobavljiva v štirih barvnih različicah (NERO, OLIO, ANTHRACITE, NEBBIA), kot tudi v izvedbah CORTEN in INOX, je omogočena preprosta uskladitev z okolico. Za optimalno rešitev se lahko kombinira z vsemi notranjimi enotami HYDRO C2, HYDRO S2 ali WR KSM 2.

VERSI-I (notranja postavitev)

Velika prednost je poenostavljena montaža v notranosti hiše ali objekta ter integriran hidromodul. Zaradi notranje postavitve odpade zunanje razkopavanje, razni podstavki in zunanje cevi za vodno povezavo. Zaradi tega je montaža hitrejša, odpadejo tudi skrbi zaradi zunanjega hrupa in potencialne zamrznitve vode v ceveh. VERSI-I je dobavljiva v minimalistični beli barvi. Postavi se tik ob steno, zajem in izpih zraka pa se izvede s posebnimi izoliranimi prezračevalnimi kanali.

VERSI-X (notranja ali zunana postavitev)

Toplotno črpalko VERSI-X odlikuje možnost tako notranje kot tudi zunanje postavitve. Postavi se tik ob steno, za dodatno modularnost in udobje uporabnika v primeru balkonske postavitve skrbijo opcionalni usmerjevalni zračni moduli za zajem in izpih zraka v različne smeri. Za optimalno rešitev se lahko kombinira z vsemi notranjimi enotami HYDRO C2, HYDRO S2 ali WR KSM 2. Črpalka omogoča delovanje dveh enakih enot v kaskadi in s tem podvojeno ogrevalno moč.

— UPORABA

Ogrevanje, hlajenje in segrevanje sanitarne vode.

— TEHNOLOGIJA

NMS™ - Noise Management System - sistem za izjemno nizko hrupnost združuje uparjalnik z majhnim zračnim uporom, ventilator z variabilno hitrostjo, posebni materiali za absorpcijo hrupa in dušenje vibracij, dovršena konstrukcia ter posebej razvito krmiljenje.

IAH™ - Intelligent Adaptive Heating - zagotavlja popolno prilagodljivost toplotne moči glede na potrebe objekta. Posebni krmilni algoritmi prilagajajo temperaturo vode v ogrevalnem sistemu na podlagi želene temperature v stavbi in trenutne zunanje temperature. Odziv stavbe narekuje, s kakšno močjo mora VERSI delovati. Izjemna prilagodljivost pomeni, da naprava deluje praktično ves čas, zmerno, tiho in udobno.

CDHRS™ - Compresor Drive Heat Recovery System - posebej zasnovan sistem hlajenja in rekuperacije odpadne toplotne elektronskega pogona kompresorja omogoča preseganje 96 % njegove učinkovitosti delovanja.

ECL™ - Enhanced Compressor Lifetime - napredni sistem vračanja olja, običajno v domeni velikih industrijskih sistemov, konstantno skrbi, da mazalno olje ostaja v kompresorju, kjer je najbolj potrebno. Sistem nadzora in varovanja delovnega območja kompresorja pa skrbi, da slednji ves čas deluje v varnih mejah.

Low GWP - Global Warming Potential - toplotna črpalka uporablja napredno hladivo R452B, ki pomembno zmanjšuje prispevek k nastanku tople grede zaradi uporabe F-plinov. Hladivo ima kar 67 % nižji GWP kot tradicionalna hladiva, ki se uporabljajo v toplotnih črpalkah.

CMS™ - Cascade Management System - kaskadni sistem upravljanja omogoča upravljanje in nadzor vseh toplotnih črpalk povezanih v kaskadno rešitev preko enotnega vmesnika.

NOMENKLATURA

VERSI-I 0209 K1 HT/HK 3F

VERSI	Naziv družine topotnih črpalk
I	Izvedba za notranjo postavitev, integrirani elementi hidravlične enote
X	Izvedba za notranjo ali zunanjo postavitev
O	Izvedba za zunanjo postavitev
0209	Območje grelne moči od 2 do 6 kW
K	Izvedba z vodno povezavo
1	Generacija naprave
HT	Temperatura dvižnega voda do 67 °C
HK	Ogrevanje in hlajenje
	1 – fazni priklop 1 x 230 V
1F/UF	UF – 1 fazni priklop 1 x 230 V ali 3 fazni priklop 3 x 400 V

HYDRO C2

HYDRO	Naziv družine notranjih hidravličnih enot
C	Hidro modul z integriranim hranilnikom tople sanitarne vode (TSV)
S	Osnovni hidro modul, stenska montaža
2	Generacija naprave

WR KSM 2

WR	Naziv družine notranjih stenskih regulacijskih enot
KSM	Osnovna regulacijska enota
KSM+	Razširitvena regulacijska enota
KSM C	Regulacijska enota za priklop topotne črpalk v kaskadno rešitev

A Topotna črpalka VERSI-O

B Topotna črpalka VERSI-I

C Topotna črpalka VERSI-X

D1 Notranja kompaktna hidravlična enota HYDRO C2

D2 Notranja stenska hidravlična enota HYDRO S2

D3 Notranja stenska regulacijska enota WR KSM 2



(A)



(B) (C)



(D1)



(D2)




(D3)

KONFIGURACIJA

Toplotni črpalki VERSI-O in VERSI-X se vgrajujeta v kombinaciji z notranjo enoto HYDRO C2, HYDRO S2 ali WR KSM 2.

Toplotna črpalka VERSI-I ima integrirane vse ključne komponente ogrevalnega sistema. Kombinira se s hraničniki tople sanitarne vode, zalogovniki ipd.

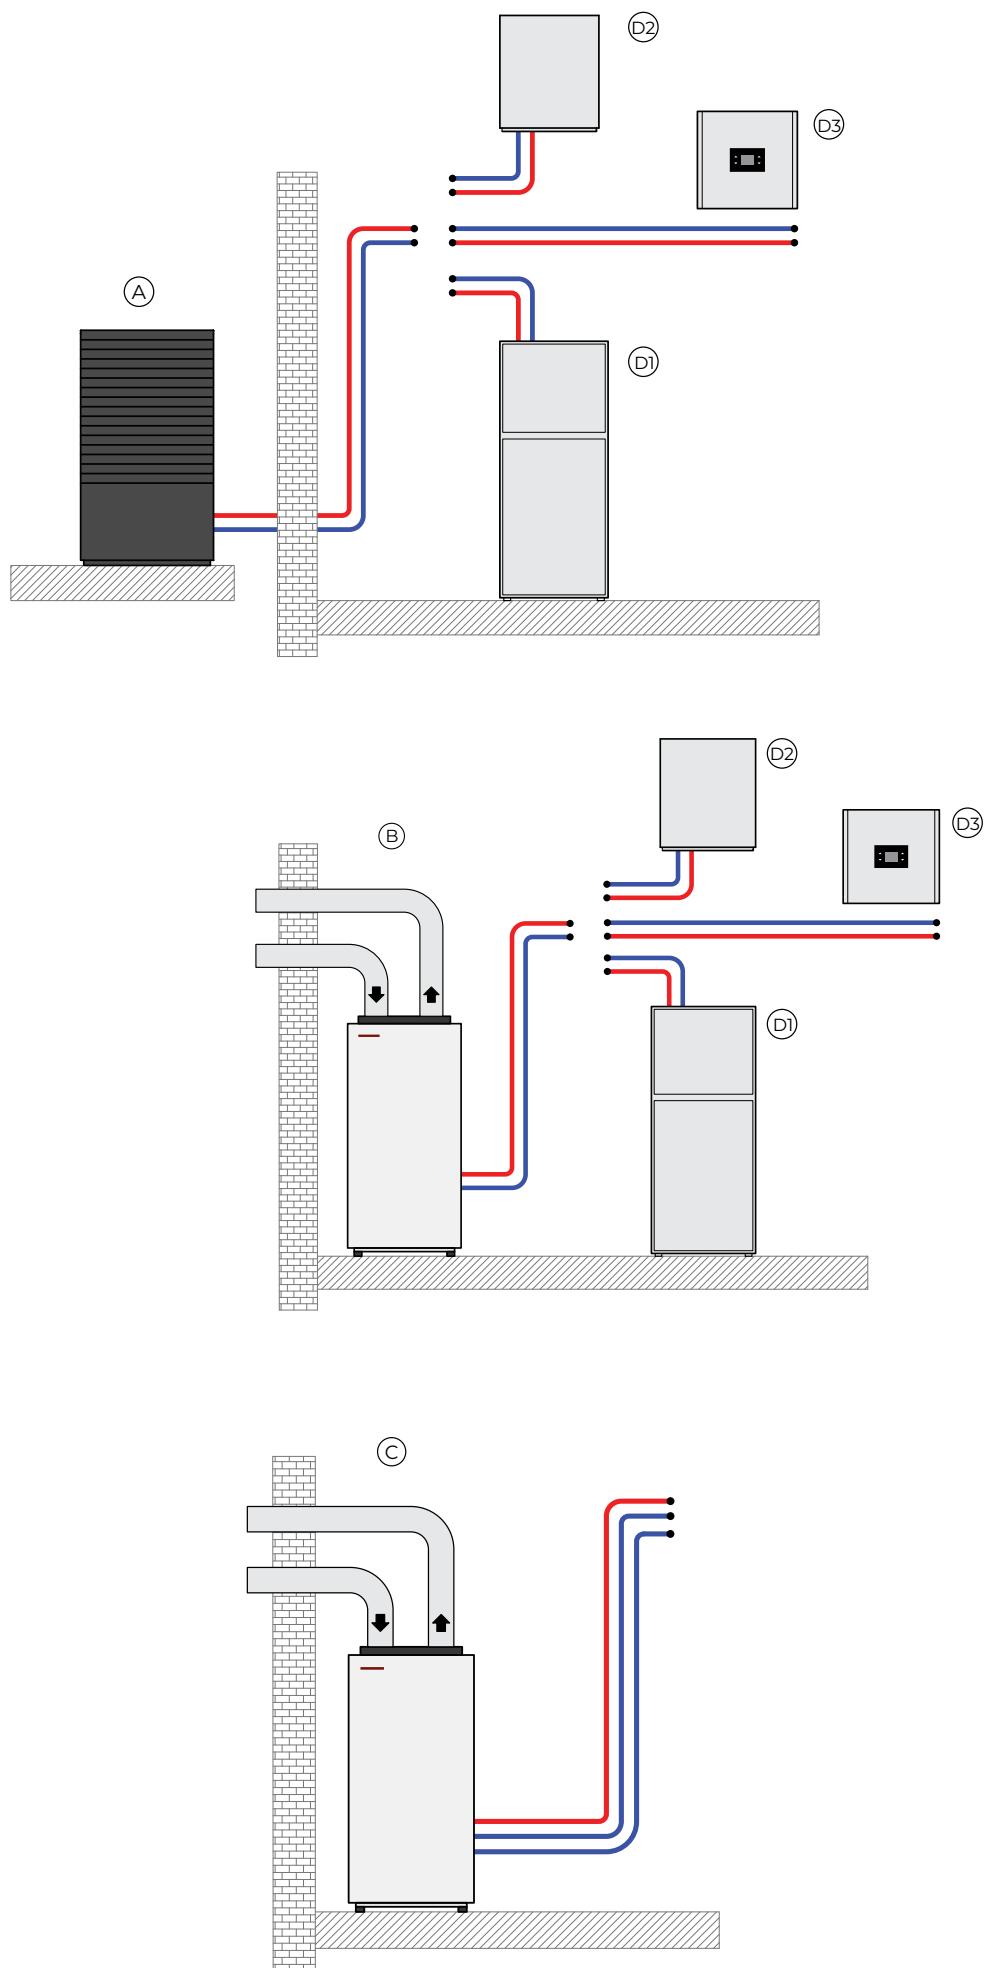

TOPLAČA VERSI-O

Verzija


Kompaktna topotna črpalka zrak/voda
za zunanjost postavitev

Modelna oznaka

VERSI-O 0209-K1 HT/HK 1F


Opis in dimenzijs

- Ohišje iz prašno lakirane jeklene pločevine
- Na voljo v NERO, OLIO, NEBBIA in ANTHRACITE barvah ali opcijsko v INOX ali CORTEN pločevini
- Vremensko zaščitena uporjalnik in ventilator
- Prilagodljiva topotna moč naprave
- Adaptivno krmiljenje grelne moči
- Integrirana obtočna črpalka
- Integrirano stikalo pretoka
- Posebno zvočno izolirano ohišje
- Posebno blaženje in upravljanje vibracij

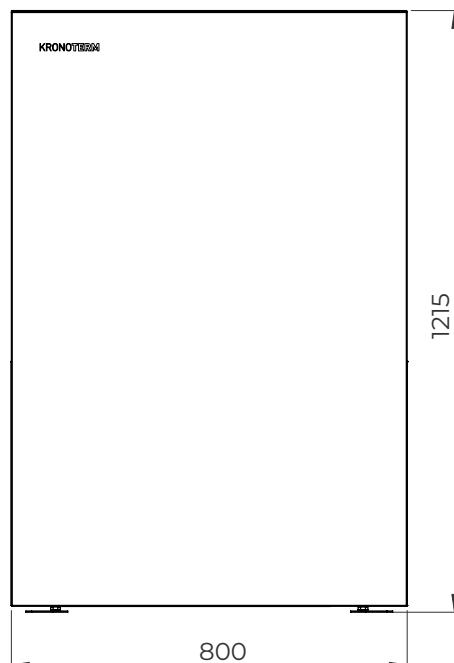

Legenda




- 1 Ogrevanje/hlajenje/ogrevanje sanitarno vode – dvižni vod G 1" NN
- 2 Ogrevanje/hlajenje/ogrevanje sanitarno vode – povratni vod G 1" NN
- 6 Priključek za cev za odvod kondenzata ø 25
- 7 Električni priklop

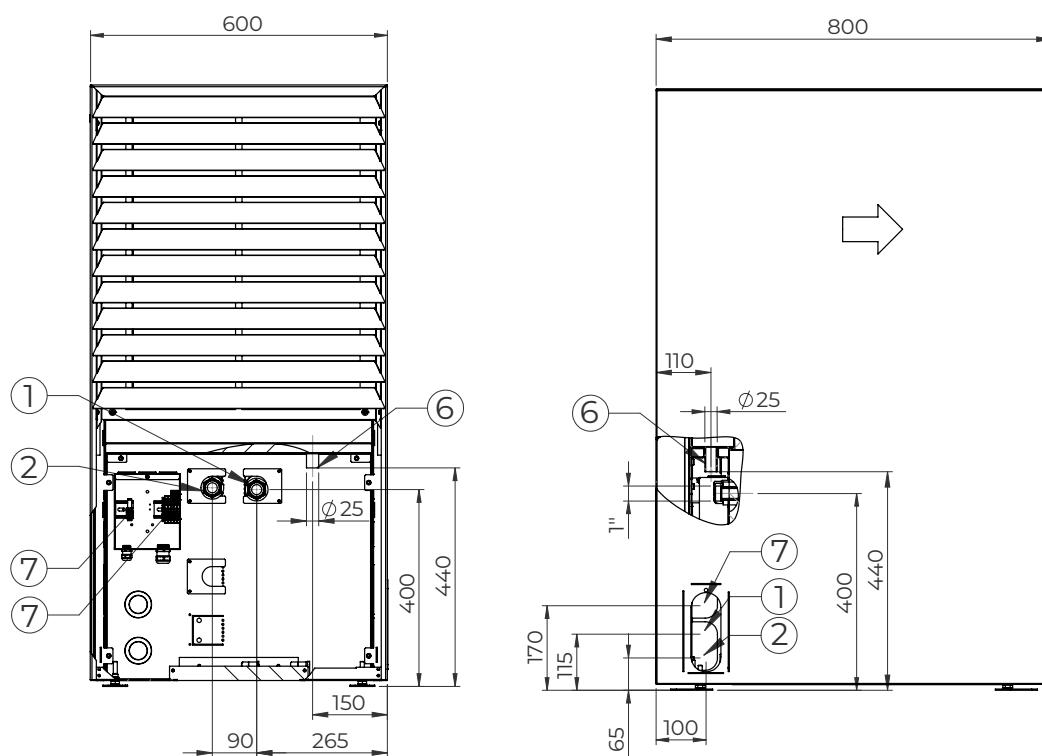

TOPLOTNA ČRPALKA VERSI-O

Glavni sestavni deli

- A Elektronski ekspanzijski ventil
- B Filter – dehidrator
- C Kompresor
- D Kondenzator
- E Uparjalnik
- F 4-potni ventil
- G Pogon kompresorja
- H Ventilator
- K EC obtočna črpalka
- L Elektro omara

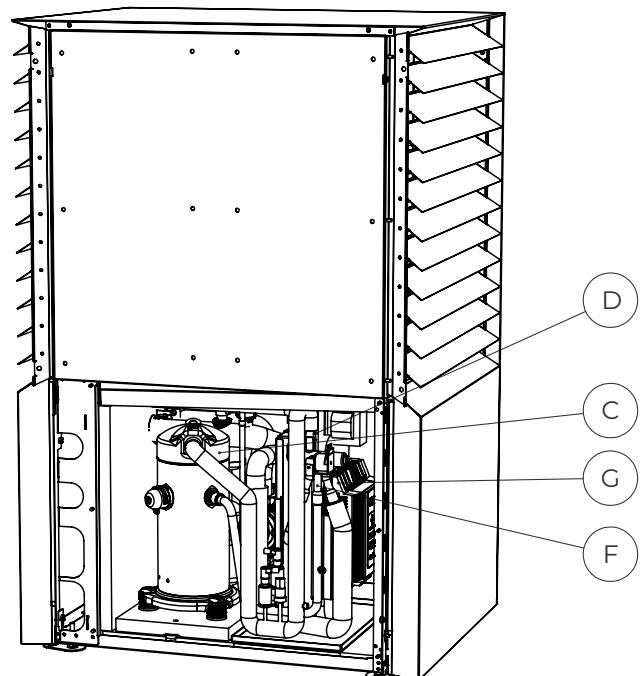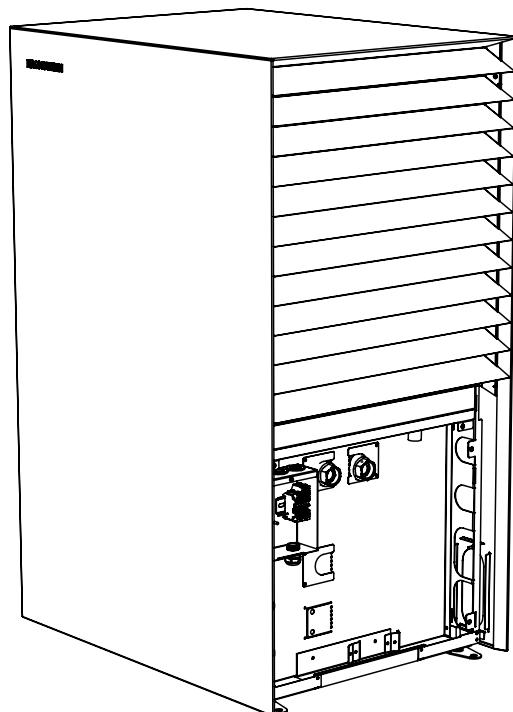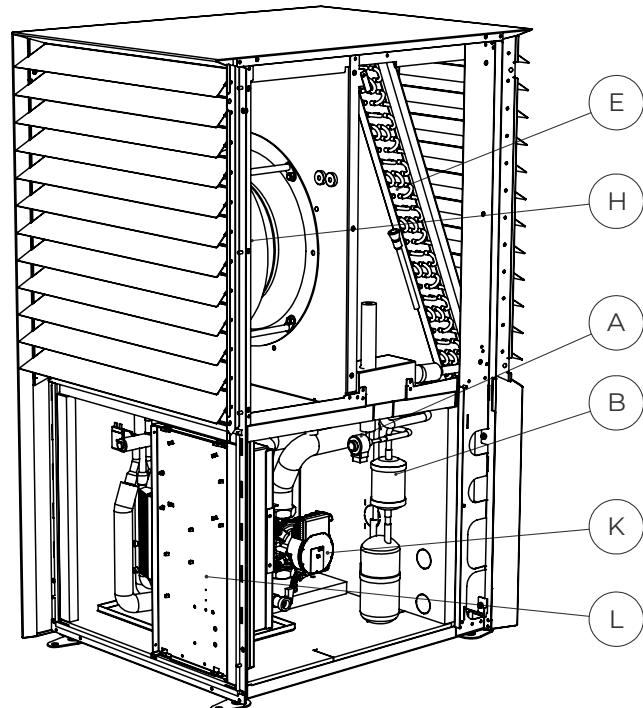

TOPLAČA VERSI-I

Verzija


Kompaktna topotna črpalka zrak/voda za notranjo postavitev z integriranim krmilnikom in ključnimi elementi ogrevalnega sistema.

Modelna oznaka

VERSI-I 0209-K1 HT/HK UF E


Opis in dimenzijs

- Ohišje iz prašno lakirane jeklene pločevine
- Na voljo v beli barvi
- Priklop na zračne kanale
- Prilagodljiva topotna moč naprave
- Adaptivno krmiljenje grelne moči
- Integrirana obtočna črpalka
- Integrirano 4 kW električno grelo (2 x 2 kW)
- Integriran 3-potni preklopni ventil za avtomatski preklop med ogrevanjem/hlajenjem in segrevanjem sanitarne vode
- Integriran senzor pretoka vode
- Integrirano tipalo tlaka ogrevalnega sistema
- Integriran regulator KSM in WEB modul
- Posebno zvočno izolirano ohišje
- Posebno blaženje in upravljanje vibracij

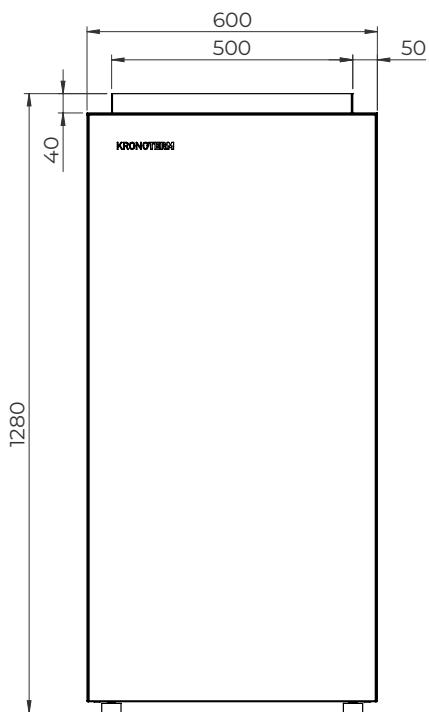

Legenda




- 1 Ogrevanje/hlajenje/ogrevanje sanitarne vode – dvižni vod ø 28
- 2 Ogrevanje/hlajenje – povratni vod bakrena cev ø 28
- 3 Ogrevanje sanitarne vode – povratni vod bakrena cev ø 28
- 4 Vstop zraka
- 5 Izstop zraka
- 6 Priključek za odvod kondenzata ø 25
- 7 Zaščitne cevi za električne kable

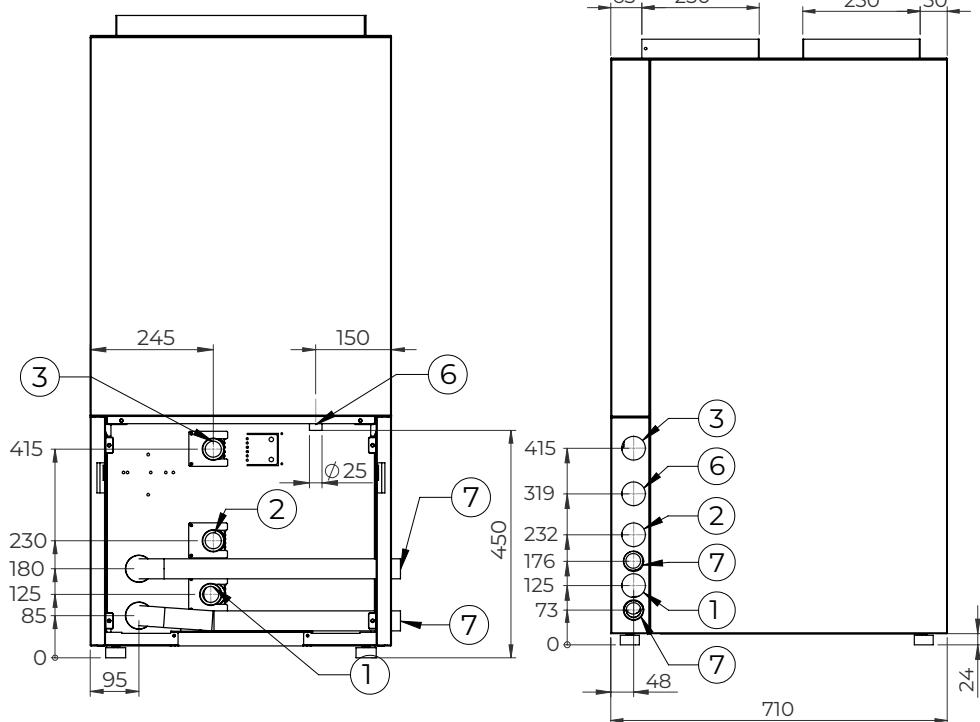

— TOPOUTNA ČRPALKA VERSI-I

Glavni sestavnici deli

- A Elektronski ekspanzijski ventil
- B Filter – dehydrator
- C Kompresor
- D Kondenzator
- E Uparjalnik
- F 4-potni ventil
- G Pogon kompresorja
- H Ventilator
- I 3-potni ventil
- J Električni grelec
- K Obtočna črpalka
- L Elektro omara

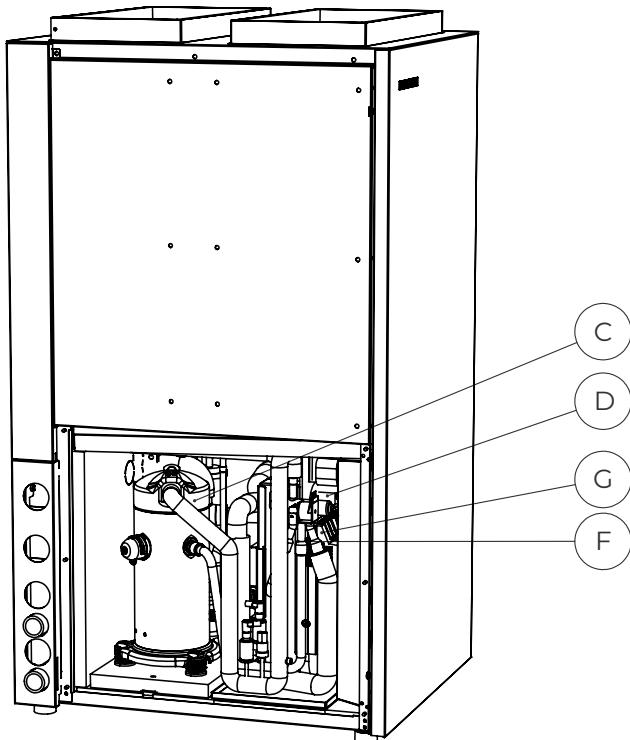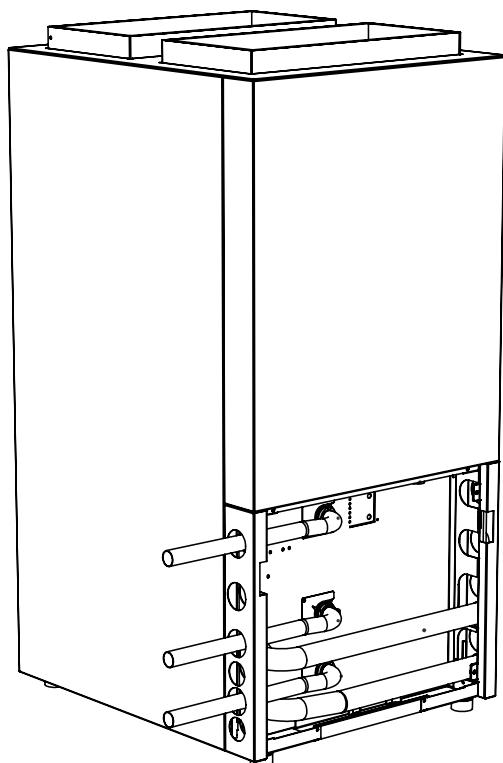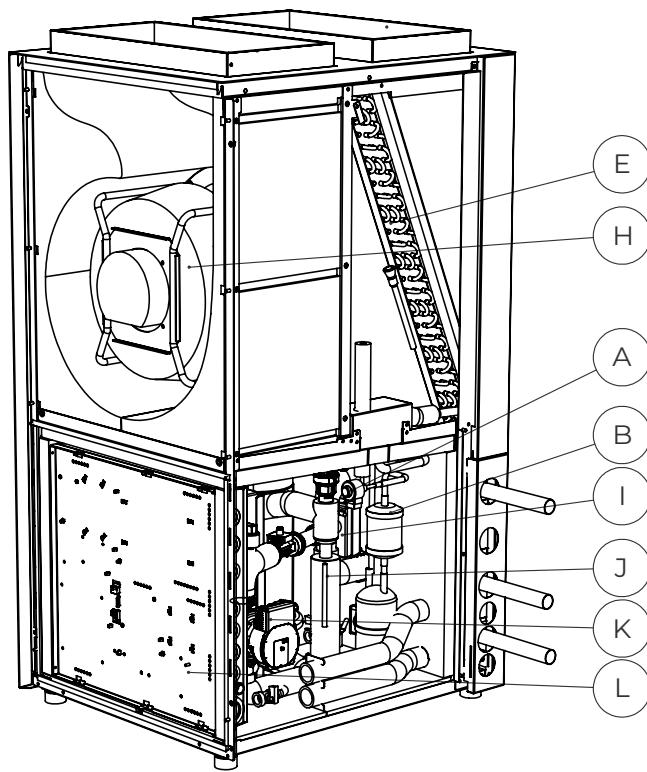

TOPLOTNA ČRPALKA VERSI-X

Verzija


Kompaktna topotna črpalka zrak/voda za notranjo in zunanj postavitev ter za kaskadno rešitev.

Modelna oznaka

VERSI-X 0209-K1 HT/HK 1F


Opis in dimenzijs

- Ohišje iz prašno lakirane jeklene pločevine
- Na voljo v beli barvi
- Priklop na zračne kanale
- Prilagodljiva topotna moč naprave
- Adaptivno krmiljenje grelne moči
- Integrirana obtočna črpalka
- Integrirano stikalo pretoka
- Posebno zvočno izolirano ohišje
- Posebno blaženje in upravljanje vibracij

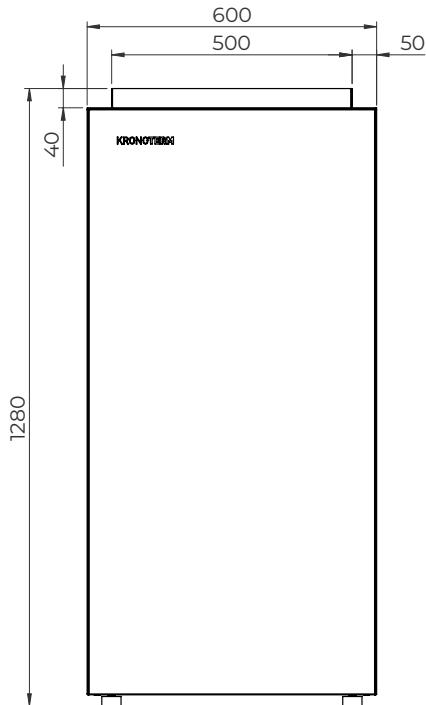

Legenda



- 1 Ogrevanje/hlajenje/ogrevanje sanitarne vode – dvižni vod bakrena cev Ø28
- 2 Ogrevanje/hlajenje/ogrevanje sanitarne vode – povratni vod bakrena cev Ø28
- 4 Vstop zraka
- 5 Izstop zraka
- 6 Odvod kondenzata Ø25
- 7 Zaščitne cevi za električne kable

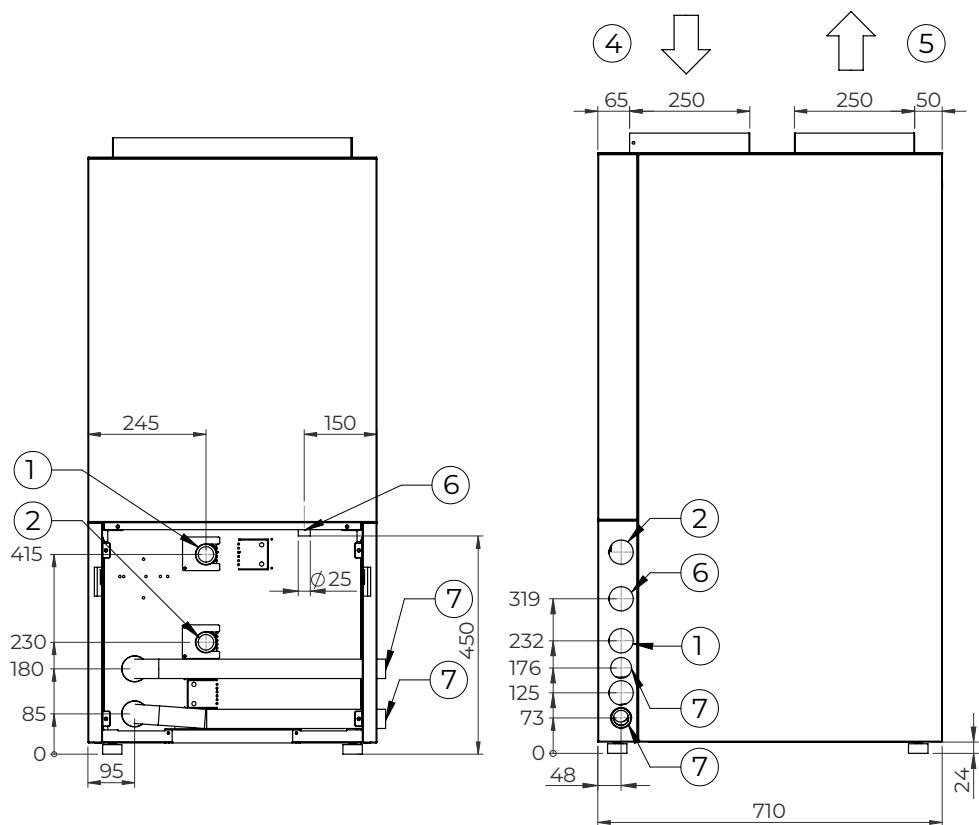


TOPLOTNA ČRPALKA VERSI-X

Glavni sestavni deli

- A Elektronski ekspanzijski ventil
- B Filter – dehidrator
- C Kompresor
- D Kondenzator
- E Uparjalnik
- F 4-potni ventil
- G Pogon kompresorja
- H Ventilator
- K Obtočna črpalka
- L Elektro omara

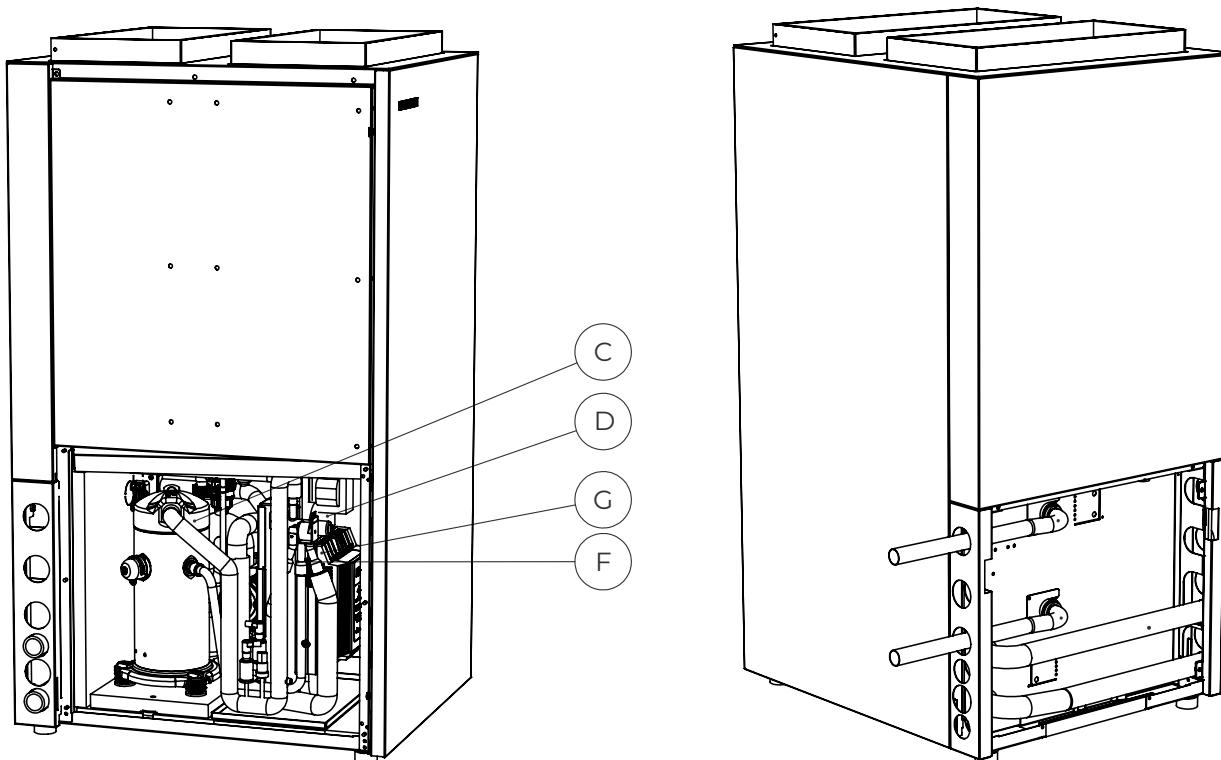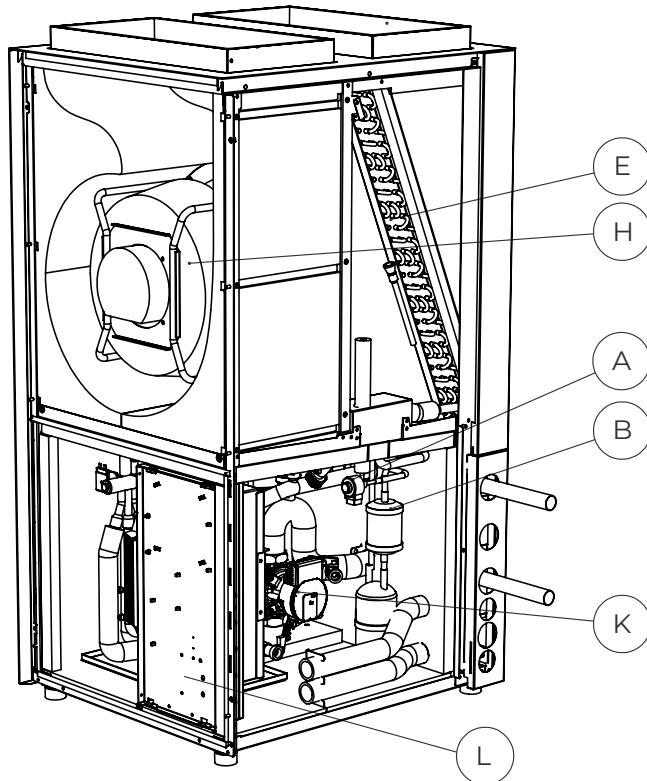

Konfiguracije notranje enote VERSI-X in modularnega usmernika zraka MAD

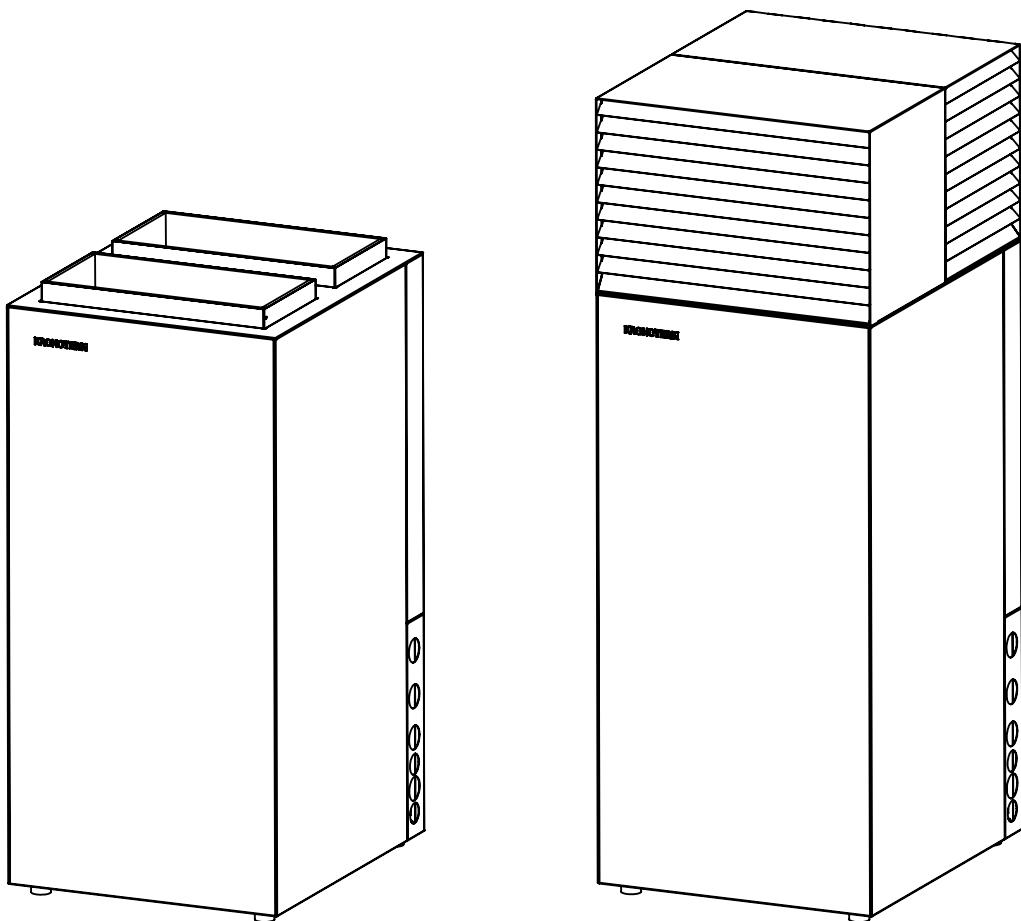

VERSI-X

Osnovna izvedba.

VERSI-X + MAD

Izvedba z modularnim usmernikom zraka

NOTRANJA KOMPAKTNA HIDRAVLIČNA ENOTA HYDRO C2

Verzija


Notranja enota s hranilnikom tople sanitarne vode (TSV).

Modelna oznaka

HYDRO C2


Opis in dimenzijs

- Ohišje iz prašno lakirane jeklene pločevine v beli barvi
- Funkcija ogrevanja in hlajenja
- Integriran 3-potni ventil za preklop med ogrevanjem in segrevanjem sanitarne vode
- Integrirano 6 kW električno grelo (3 x 2 kW)
- Integrirana regulator KSM in WEB modul
- Vgradnja razširitvenega modula KSM + (opcija)
- Integrirani magnetni ločevalnik nečistoč
- Integrirano tipalo tlaka ogrevalnega sistema
- Integrirano tipalo pretoka vode
- Integrirani varnostni ventil za sanitarno vodo
- Integrirani varnostni ventil za ogrevalni sistem
- Integrirana raztezna posoda za sanitarno vodo (8 l)
- Integrirana raztezna posoda za ogrevalni sistem (12 l)
- Integrirani 200 l hranilnik tople sanitarne vode
- Vgraditev 40 l zalogovnika (opcija)
- Vgraditev kita za daljinsko polnjenje ogrevalnega sistema (opcija)

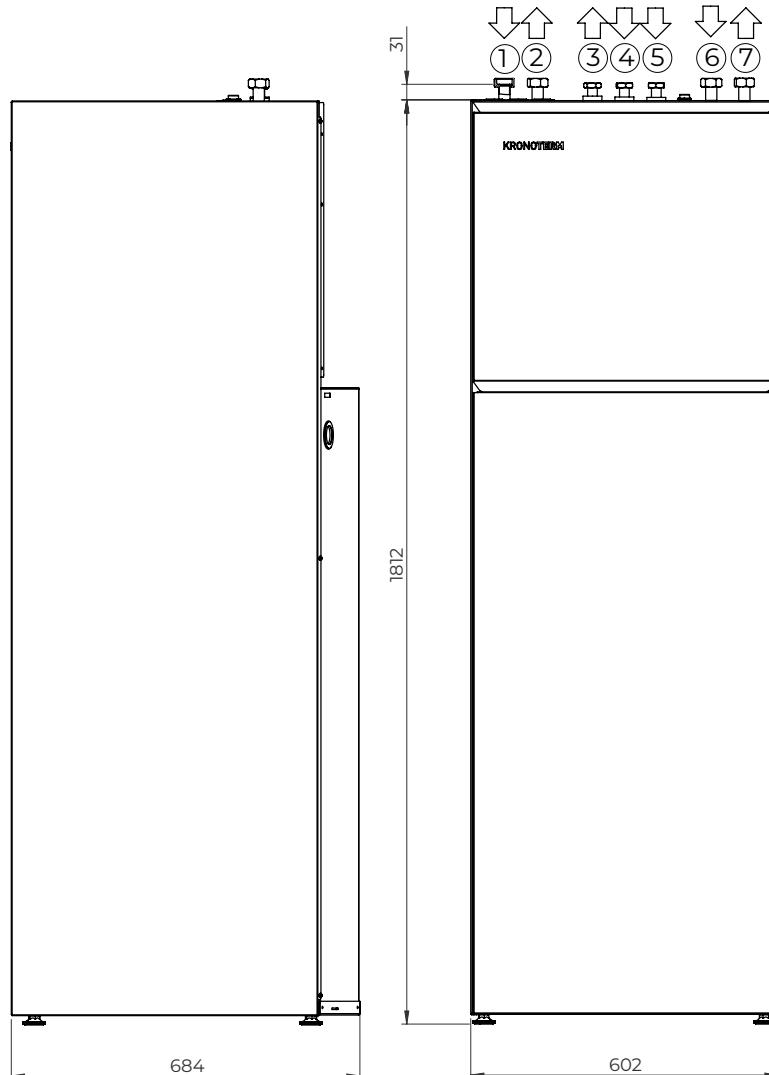

Legenda


- 1 Vstop G 1" NN
- 2 Izstop G 1" NN
- 3 Topla sanitarna voda G 3/4" NN
- 4 Hladna sanitarna voda G 3/4" NN
- 5 Cirkulacija sanitarne vode G 3/4" NN
- 6 Ogrevanje/hlajenje povratni vod G 1" NN
- 7 Ogrevanje/hlajenje dvižni vod G 1" NN
- 8 Električni priključek
- 9 Vtičnica za internet

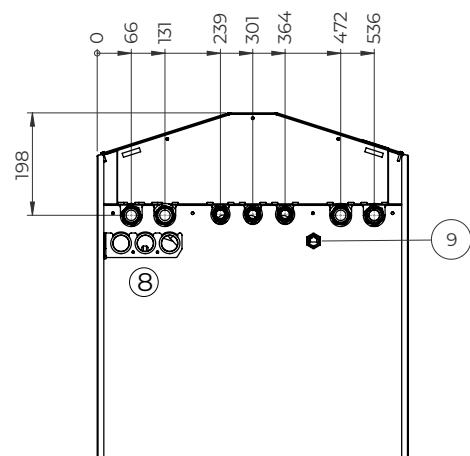


— NOTRANJA KOMPAKTNA HIDRAVLIČNA ENOTA HYDRO C2

Glavni sestavni deli

- A Izpustni ventil
- B Filter sanitarne vode
- C Obtočna črpalka za sanitarno vodo
- D Hraničnik tople sanitarne vode – 200 l
- E Ploščni prenosnik toplote za segrevanje sanitarne vode
- F Tipalo temperature bojlerja
- G Magnezijeva anoda
- H Elektro omara z regulatorjem KSM, WEB modulom in razširitvenim modulom KSM+ 2
- I Zaščitne cevi za električni dovod
- J Vtičnica za internet
- K Odzračevalni lonček
- L 3-potni preklopni ventil
- M Raztezna posoda – ogrevalni sistem – 12 l
- N Raztezna posoda – sanitarna voda – 8 l
- O Varnostni ventil – sanitarna voda
- P Varnostni ventil – ogrevalni sistem
- R Tipalo pretoka vode
- S Tipalo tlaka ogrevalnega sistema
- T Magnetni ločevalnik nečistoč
- U Električno grelo 6 kW (3 x 2 kW)
- V Razširitveni modul KSM+ 2

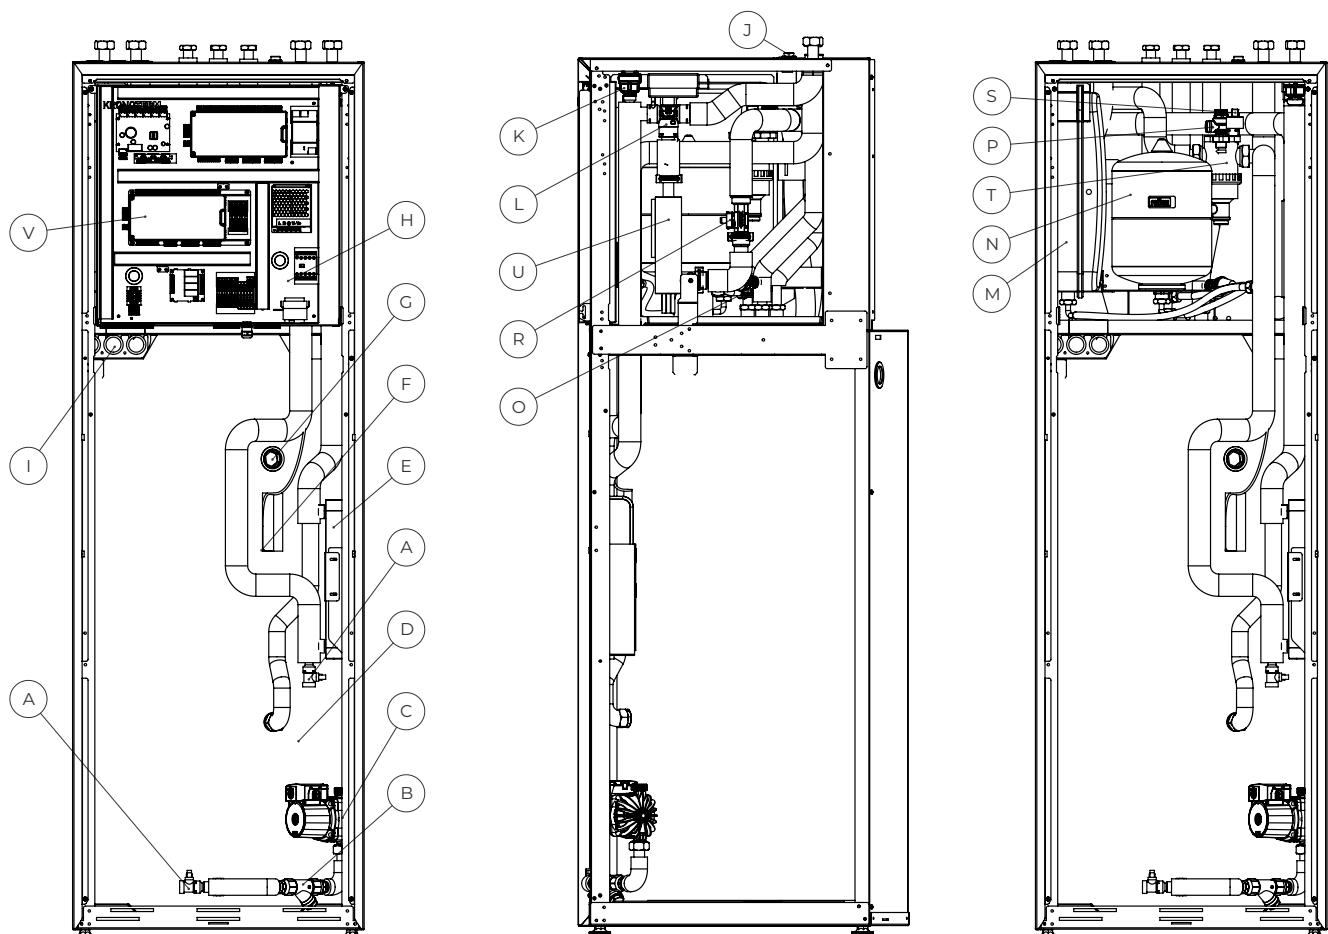

Konfiguracije notranje enote HYDRO C2

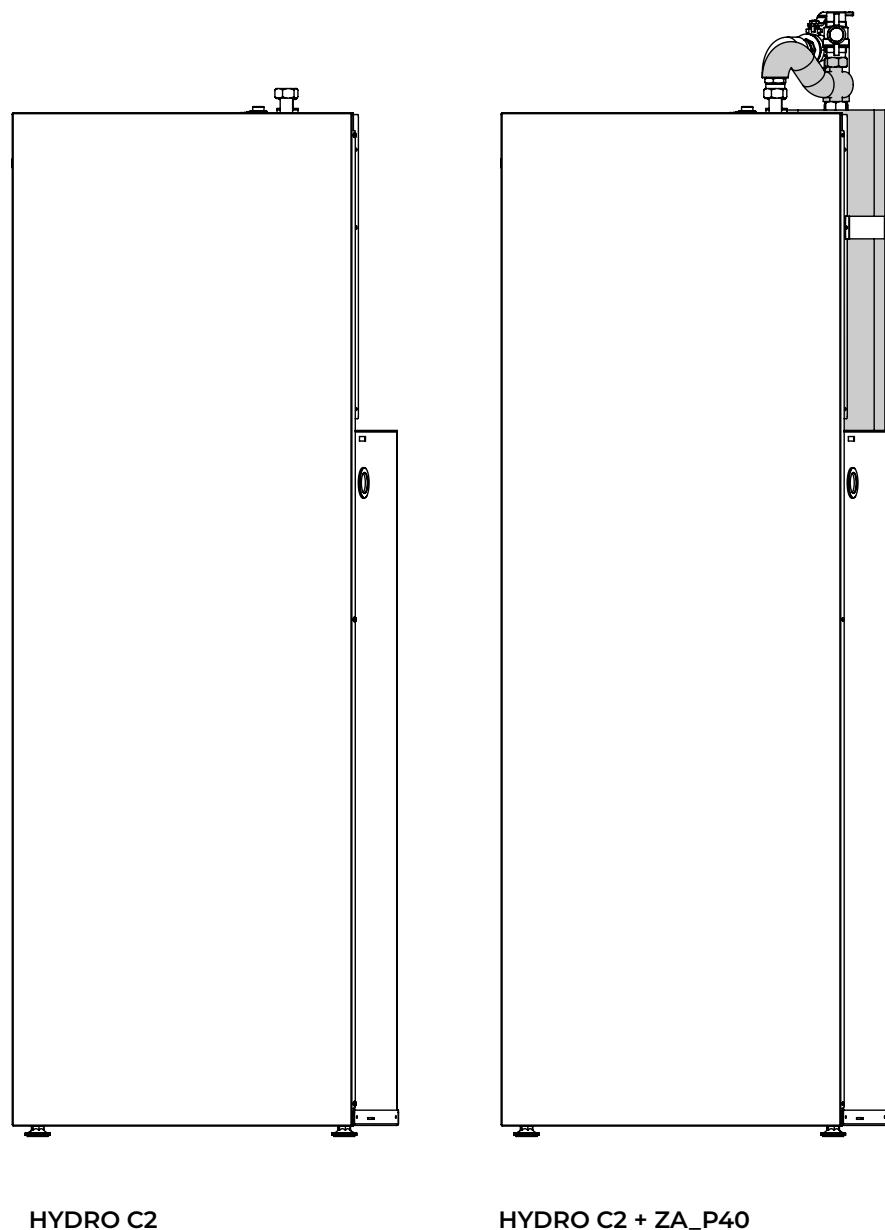

NOTRANJA STENSKA HIDRAVLIČNA ENOTA HYDRO S2

Verzija


Notranja hidravlična enota za stensko vgradnjo.

Modelna oznaka

HYDRO S2


Opis in dimenzije

- Ohišje iz prašno lakirane jeklene pločevine v beli barvi
- Funkcija ogrevanja in hlajenja
- Integriran 3-potni ventil za preklop med ogrevanjem/hlajenjem in segrevanjem sanitarno vode
- Integrirano 6 kW električno grelo (3 x 2 kW)
- Integrirana regulator KSM in WEB modul
- Možnost vgradnje razširitvenega modula KSM+ 2 (opcija)
- Integriran magnetni ločevalnik nečistoč
- Integrirano tipalo tlaka ogrevalnega sistema
- Integrirano tipalo pretoka vode.
- Integriran varnostni ventil za ogrevalni sistem
- Vgraditev kita za daljinsko polnjenje ogrevalnega sistema (opcija)

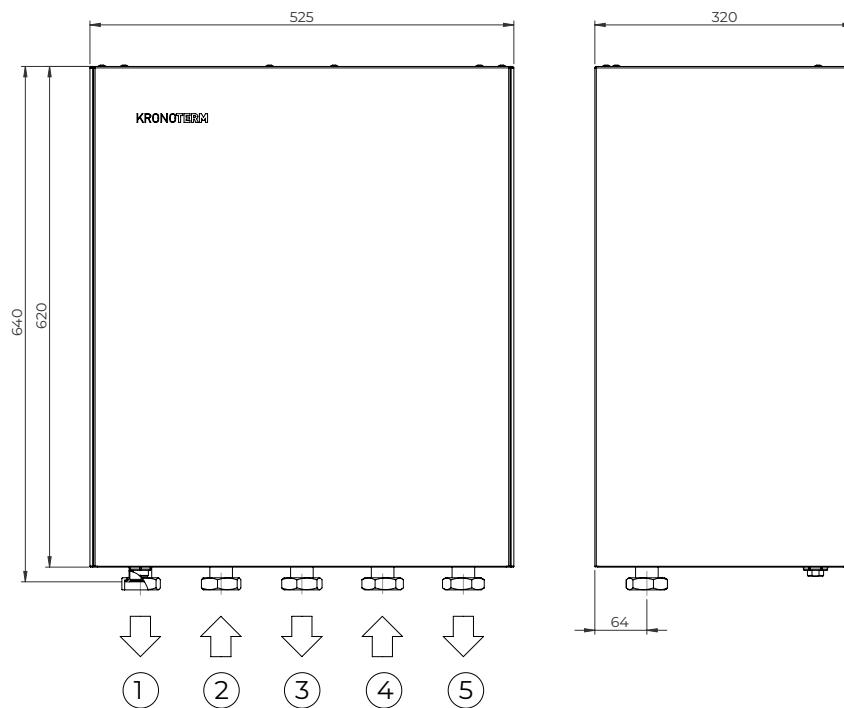

Legenda


- 1 Izstop – G 5/4" NN
- 2 Vstop – G 5/4" NN
- 3 Ogrevanje sanitarno vodo – G 5/4" NN
- 4 Ogrevanje/hlajenje/ogrevanje sanitarno vodo – povratni vod – G 5/4" NN
- 5 Ogrevanje/hlajenje – dvižni vod – G 5/4" NN
- 8 Kanal za kable
- 9 Vtičnica za internet
- 10 Priključek za odvod kondenza

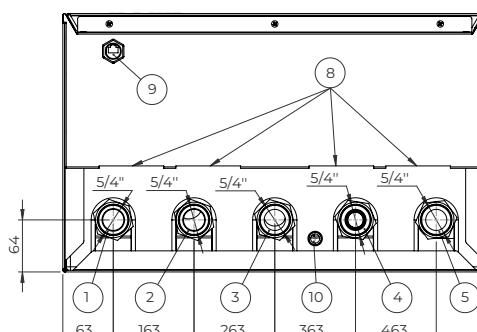


NOTRANJA STENSKA HIDRAVLIČNA ENOTA HYDRO S2

Glavni sestavnici deli

- A 3-potni preklopni ventil
- B Magnetni ločevalnik nečistoč
- C Električno grelo 6 kW (3 x 2 kW)
- D Tipalo pretoka vode
- E Elektro omara z regulatorjem KSM in razširitvenim modulom KSM+ 2
- F Tipalo tlaka ogrevalnega sistema
- G Avtomatski odzračevalni lonček
- H Varnostni ventil – ogrevalni sistem
- I Razširiviti modul KSM+ 2 (opcija)

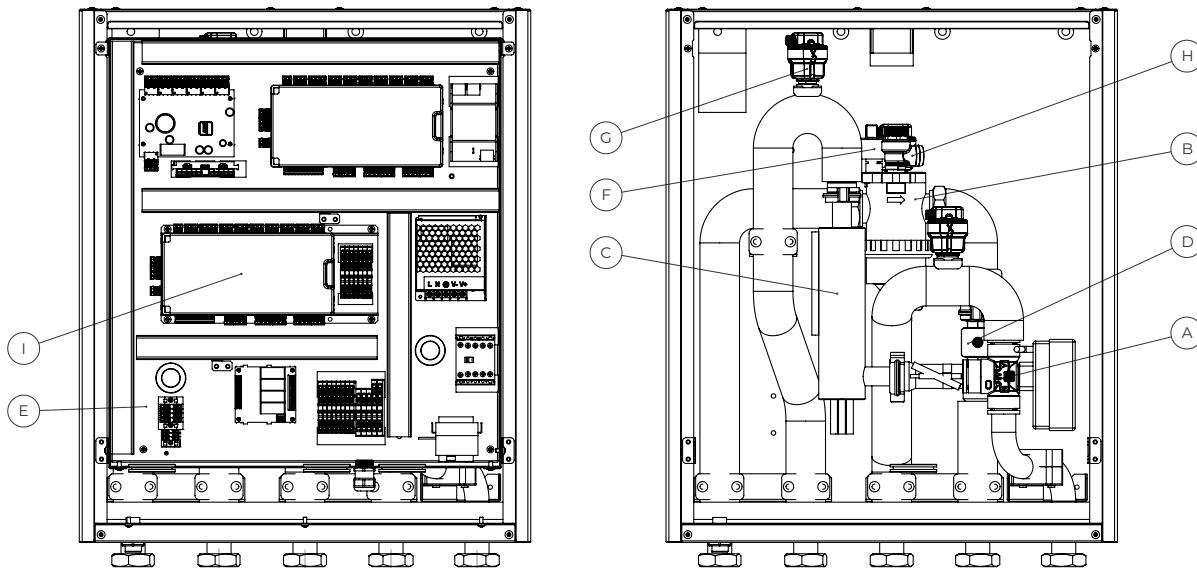

Konfiguracije notranje enote HYDRO S2

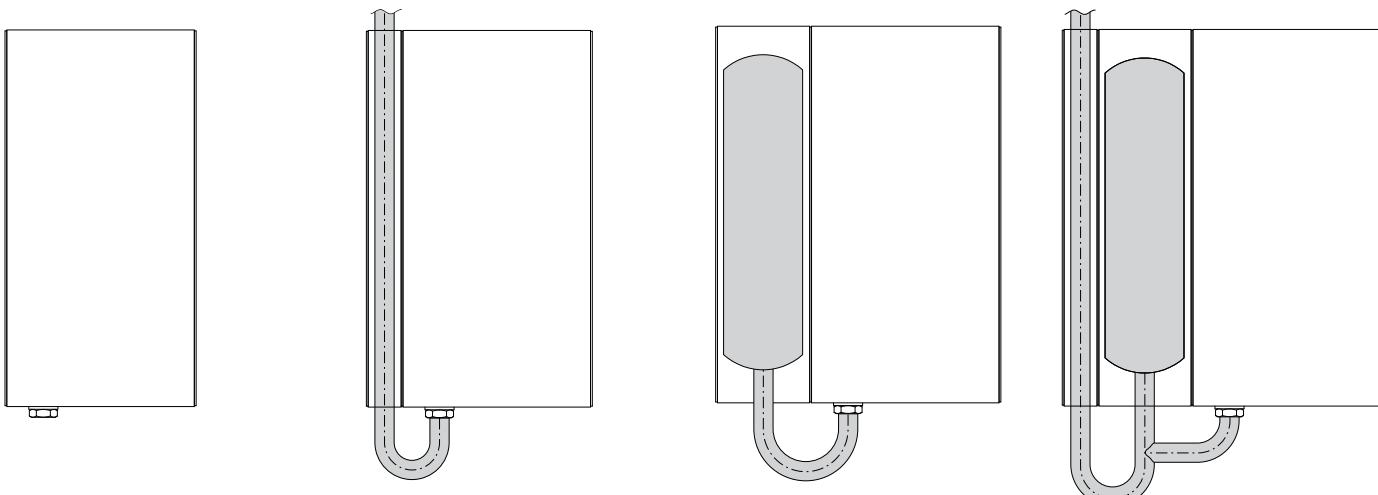

HYDRO S2

Osnovna izvedba

HYDRO S2 + HYDRO A2

Osnovna povezava s konzolnim
distančnikom za cevno povezavo

HYDRO S2 + HYDRO P2

Izvedba z zalogovnikom volumna
40 l

HYDRO S2 + HYDRO A2 + HYDRO P2

Izvedba z zalogovnikom volumna 40 l
in distančnikom za cevno povezavo

NOTRANJA STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM 2

Verzija


Osnovna notranja stenska enota

Modelna oznaka

WR KSM 2

Opis in dimenzije

- Stenska izvedba notranje enote
- Regulator KSM in integriran WEB modul

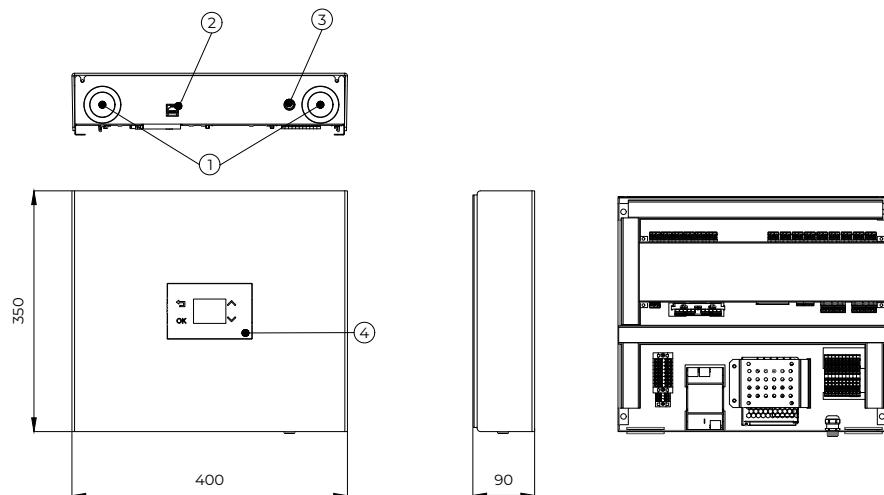

Legenda

- 1 Uvodnici za krmilne kable
- 2 Vtičnica za internet
- 3 Navojna uvodnica za napajalni kabel
- 4 Upravljalnik KT-2A

NOTRANJA STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM+

Verzija


Razširitevna notranja stenska enota

Modelna oznaka

WR KSM+

Opis in dimenzije

- Stenska izvedba notranje enote
- Regulator KSM+

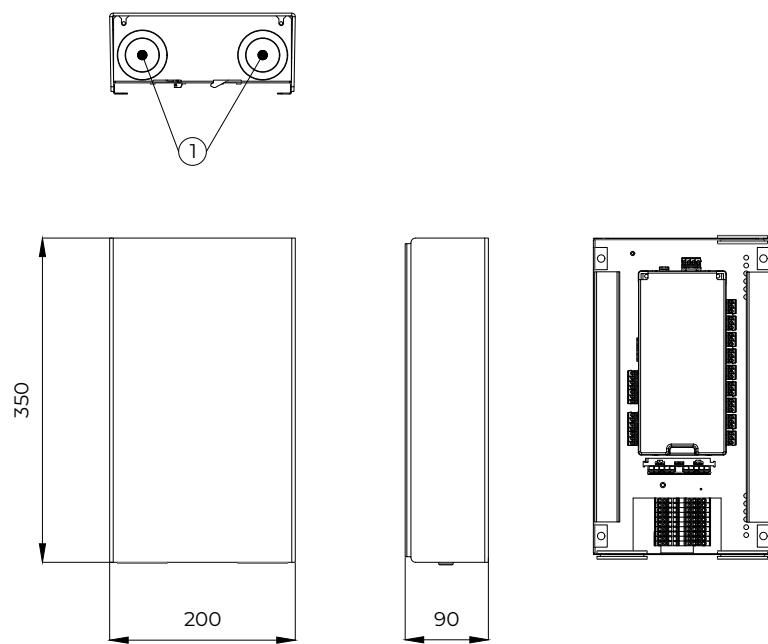

Legenda

- 1 Uvodnici za krmilne kable

NOTRANJA STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM C

Verzija

Notranja enota za priklop dodatne toplotne črpalke v kaskadno rešitev.

Modelna oznaka




WR KSM C

Opis in dimenzijs

- Stenska izvedba notranje enote
- Integriran WEB modul

Funkcionalne lastnosti

- Priklop toplotne črpalke v kaskadno rešitev
- Prijava toplotne črpalke v CLOUD.KRONOTERM
- Upravljanje toplotne črpalke v kaskadni rešitvi preko kaskadnega sistema upravljanja CMS™ v oblaku

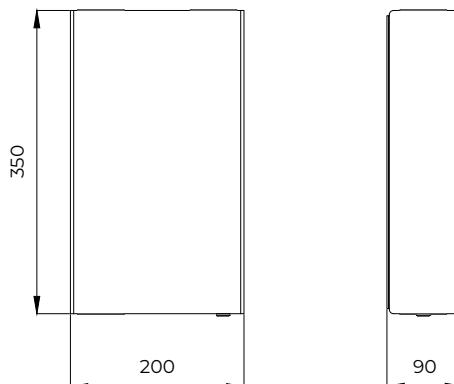

Legenda

- 1 Uvodnici za krmilne kable
- 2 Navojna uvodnica za napajalni kabel

OSNOVNI REGULATOR KSM

Modelna oznaka

KSM (Kronoterm System Manager)

Opis

- Osnovni regulator za reguliranje toplotne črpalke in ogrevalnega sistema.
- Upravljanje preko upravljalnika KT-2A ali spletne/mobilne aplikacije CLOUD.KRONOTERM.

Funkcionalne lastnosti

- Krmiljenje dodatnih generatorjev toplote (plinski, oljni in peletni kotel).
- Segrevanje sanitarne vode.
- Termična dezinfekcija sanitarne vode.
- Kontrolne funkcije za:
 - 1 x direktni krog, 1 x direktni ali mešalni krog,
 - ogrevanje sanitarne vode,
 - cirkulacijo sanitarne vode,
 - dnevne in tedenske urnike,
 - adaptivno krmiljenje posameznih ogrevalnih krogov,
 - krmiljenje sobne temperature s KT-1 in KT-2A.
- Adaptivno vremensko krmiljenje z zunanjim tipalom temperature.
- Aktivno hlajenje.
- Program PV (foto napetostni moduli).
- Program za sušenje estrihov.
- WEB modul za priklop na internet (priključek RJ45 – Ethernet).
- Priključitev na BMS po MODBUS RS485 protokolu.
- SG (Smart Grid) ready.

RAZŠIRITVENI REGULATOR KSM+

Modelna oznaka

KSM+ (Kronoterm System Manager +)

Opis

- Razširitveni modul za nadgradnjo osnovnega regulatorja.
- Možna vgradnja enega razširitvenega modula (1 x).
- Vgradnja v notranjo enoto HYDRO C2 in HYDRO S2.

Funkcionalne lastnosti

- Upravljanje dveh dodatnih ogrevalnih krogov (direktni ali mešalni).
- Krmiljenje solarnih sprejemnikov toplote.
- Upravljanje kotla na biomaso (drva, sekanci).
- Segrevanje sanitarne vode s solarnimi sprejemniki toplote ali s kotlom na biomaso.
- Ogrevanje bazena.
- Ogrevanje bazena s solarnimi sprejemniki toplote.


— UPRAVLJALNIK KT-2A

Modelna oznaka

KT-2A

Opis

- Za upravljanje topotne črpalke, notranjih enot (HYDRO, WR KSM 2) in ogrevalnega sistema.
- Nadzor in nastavitev vseh ogrevalnih/hladilnih krogov.
- Nadzor in nastavitev tople sanitarne vode.
- Nadzor in nastavitev sobne temperature
- Prikaz statusov delovanja.
- Servisni dostop in odpravljanje napak.
- Merjenje in prikaz temperature okolice.
- Vremenska napoved.
- Nočni način.
- Natančnost: 0,1 °C
- Kabelska povezava – Modbus RS485.
- Barvni LCD zaslon in kapacitivne tipke.
- Upravljalnik KT-2A lahko glede na nastavitev uporabljate v treh načinih delovanja:
 - termostat,
 - upravljalnik topotne črpalke in ogrevalnega sistema,
 - termostat in upravljalnik topotne črpalke in ogrevalnega sistema.

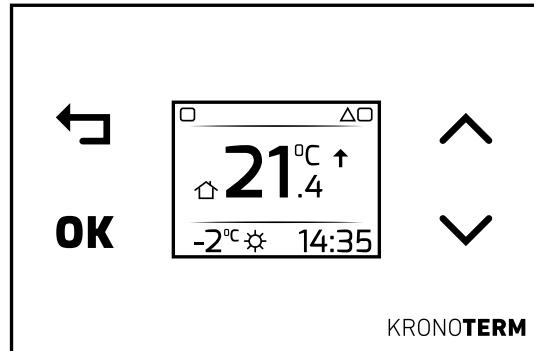

Upravljalnik KT-2A

— TERMOSTAT KT-1

Modelna oznaka


KT-1

Opis

- Nadzor in nastavitev sobne temperature
- Nadzor in nastavitev delovanja posameznega ogrevalnega/hladilnega kroga

Funkcionalne lastnosti

- Merjenje in prikaz temperature okolice
- Nastavitev temperature prostora
- Način delovanja ogrevalnega kroga (OFF/ON/AUTO)
- »Nočni« način
- Natančnost: 0,1 °C
- Območje nastavitev: 17-27 °C
- Kabelska povezava Modbus RS485
- LED osvetlitev in kapacitivne tipke

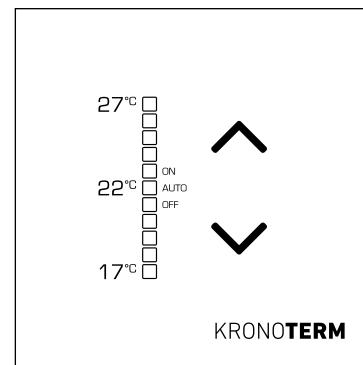


Termostat KT-1

CLOUD.KRONOTERM

CLOUD.KRONOTERM vam omogoča pregled in upravljanje toplotne črpalke, njenih ogrevalnih krogov ter pregled porabe in obratovalnih stroškov. Edini pogoj za pregled in upravljanje je, da je naprava povezana z internetom.

Beleženje vseh dogodkov in preko 30 obratovalnih parametrov omogoča podporni ekipi celovit vpogled in bliskovito diagnostiko v primeru motenj v delovanju. Vsi zajeti podatki se uporabljajo za stalne izboljšave, ki se samodejno prenesejo v napravo in pripomorejo pri povečanju udobja in znižanju obratovalnih stroškov.

CLOUD.KRONOTERM omogoča, da že vgrajena naprava s časom postaja pametnejša in boljša.

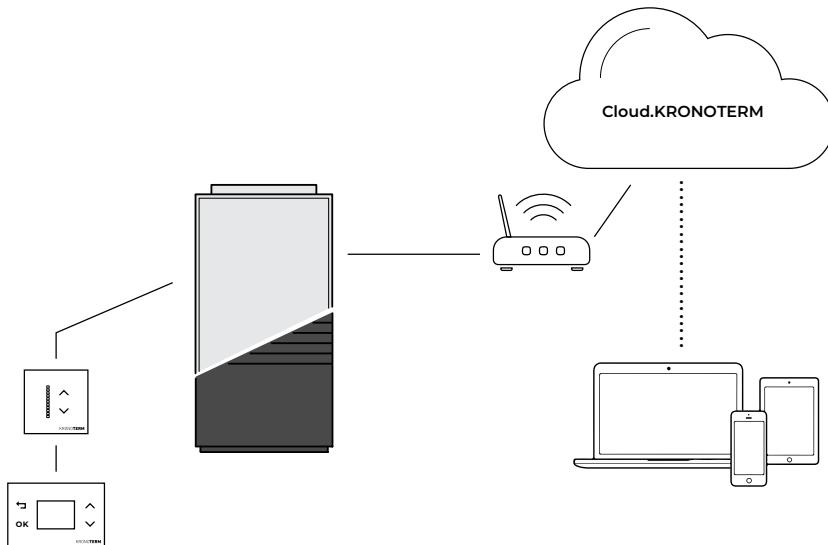

DODATNA OPREMA SISTEMA VERSI

VERSI-O

Oprema za vgradnjo

- Talni kovinski temelj VERSI-O
- Zemeljski betonski temelj VERSI-O
- Stenska konzola VERSI-O
- Ravni pokrov povezovalnih talnih cevi (350-700 mm)
- Kotni pokrov povezovalnih talnih cevi
- Kit povezovalnih cevi za priklop skozi zadnjo steno zunanje enote
- Različni hranilniki tople sanitarne vode in zalogovniki topote
- Kit za daljinsko polnjenje sistema
- Stenski sobni termostat KT-1.
- Stenski sobni termostat in upravljalnik KT-2A.

Elektro oprema

- Modul KSM+
- PWM modul za HYDRO C2, HYDRO S2 in WR KSM 2 za krmiljenje obtočnih črpalk brez PWM signala.
- Kit tlačnega tipala za WR KSM 2 za merjenje tlaka ogrevalnega sistema.
- Napajalni kabel zunanje enote VERSI-O.
- Napajalni kabli notranje enote HYDRO (7 m, 15 m, 25 m).
- Komunikacijski kabel med zunanjim in notranjim enotom (7 m, 15 m, 25 m).
- Napajalne električne omare z vgrajenimi inštalacijskimi odklopnikmi (1F in 3F).
- Merilnik električne energije za vgradnjo v napajalno električno omaro.
- Kit za nadgradnjo 2-žilnega komunikacijskega kabla za povezavo upravljalnika KT-2A ali termostata KT-1 z regulatorjem.

Design oprema

- Prašno lakirano ohišje v barvi NERO, OLIO, NEBBIA in ANTHRACITE.
- Ohišje v izvedbi materiala INOX in CORTEN.

VERSI-I

Oprema za vgradnjo

- Kit zračnih kanalov z rešetko Ø400 (bela, antracit, črna, natur)
- Kit zračnih kanalov s perforiranim pokrovom (bela, antracit, črna, natur)
- Kit zračnih kanalov za prehod skozi streho
- Dodatna anti-vibracijska pena.
- Kit za daljinsko polnjenje ogrevalnega sistema
- Stenski sobni termostat KT-1.
- Stenski sobni termostat in upravljalnik KT-2A.

Elektro oprema

- PWM modul za krmiljenje obtočnih črpalk brez PWM signala.
- Napajalni kabel VERSI-I.
- Napajalna električna omara z vgrajenimi inštalacijskimi odklopnikmi (1F in 3F).
- Merilnik električne energije za vgradnjo v napajalno električno omaro.
- Kit za nadgradnjo 2-žilnega komunikacijskega kabla za povezavo upravljalnika KT-2A ali termostata KT-1 z regulatorjem.

VERSI-X

Oprema za vgradnjo

- Kit zračnih kanalov z rešetko Ø400 (bela, antracit, črna)
- Kit zračnih kanalov s perforiranim pokrovom (bela, antracit, črna)
- Dodatna proti-vibracijska pena
- Kit za daljinsko polnjenje ogrevalnega sistema
- Modularni usmerjevalnik zraka
- Stenski sobni termostat KT-1.
- Stenski sobni termostat in upravljalnik KT-2A.

Elektro oprema

- Modul KSM+ (vgradnja v HYDRO C2, HYDRO S2)
- PWM modul za HYDRO C2, HYDRO S2 in WR KSM 2 za krmiljenje obtočnih črpalk brez PWM signala.
- Kit tlačnega tipala za WR KSM 2 za merjenje tlaka ogrevalnega sistema.
- Napajalni kabel zunanje enote VERSI-O.
- Napajalni kabli notranje enote HYDRO (7 m, 15 m, 25 m).
- Komunikacijski kabel med zunanjim in notranjim enotom (7 m, 15 m, 25 m).
- Napajalne električne omare z vgrajenimi inštalacijskimi odklopnikmi (1F in 3F).
- Merilnik električne energije za vgradnjo v napajalno električno omaro.
- Kit za nadgradnjo 2-žilnega komunikacijskega kabla za povezavo upravljalnika KT-2A ali termostata KT-1 z regulatorjem.

TEHNIČNI PODATKI – TOPLOTNA ČRPALKA

NAPRAVA	Enota	VERSI-O	VERSI-I	VERSI-X
PRIPADAJOČA NOTRANJA ENOTA				
Oznaka		HYDRO S2, HYDRO C2, WR KSM 2	-	HYDRO S2, HYDRO C2, WR KSM 2
IZVEDBA				
Vir topote	Zrak	Zrak	Zrak	Zrak
Ponor topote	Voda	Voda	Voda	Voda
Krmilnik	KSM	KSM	KSM	KSM
Postavitev topotne črpalke	Zunanja	Notranja	Notranja	Notranja
Postavitev krmilne enote	V notranji enoti	Integrirana	V notranji enoti	V notranji enoti
Kompresor	1 x spiralni s spremenljivo hitrostjo			
Pogon kompresorja	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Ventilator	Centrifugalni s spremenljivimi vrtljaji			
Odtajevanje	Aktivno (sprememba smeri hladiva)			
Električno grelo	V notranji enoti	Integrirano	V notranji enoti	V notranji enoti
Preklopni ventil	V notranji enoti	Integriran	V notranji enoti	V notranji enoti
Senzor pretoka vode	V notranji enoti	Integriran	V notranji enoti	V notranji enoti
Stikalo pretoka vode	Integriran	/	Integriran	Integriran
Senzor tlaka v ogrevalnem sistemu	V notranji enoti	Integriran	V notranji enoti	V notranji enoti
Obtočna črpalka, sekundar	Integrirana	Integrirana	Integrirana	Integrirana
Varnostni ventil ogrevalni sistem	V notranji enoti	Integriran	V notranji enoti	V notranji enoti
ZMOGLJIVOST PO STANDARDU EN 14511				
OGREVANJE		Grelna moč/električna moč/COP	Grelna moč/električna moč/COP	Grelna moč/električna moč/COP
A7/W30-35	kW/kW/-	6,20/1,24/5,01	6,13/1,28/4,80	6,13/1,28/4,80
A2/W30-35	kW/kW/-	5,54/1,49/3,72	5,68/1,62/3,52	5,68/1,62/3,52
A-7/W30-35	kW/kW/-	5,86/2,02/2,91	5,79/2,04/2,83	5,79/2,04/2,83
A-10/W30-35	kW/kW/-	6,11/2,21/2,76	6,20/2,23/2,78	6,20/2,23/2,78
A7/W47-55	kW/kW/-	6,04/1,93/3,12	6,09/1,95/3,13	6,09/1,95/3,13
A-10/W47-55	kW/kW/-	5,88/2,89/2,04	6,06/2,81/2,16	6,06/2,81/2,16
HLAJENJE		Hladilna moč/električna moč/EER	Hladilna moč/električna moč/EER	Hladilna moč/električna moč/EER
A35/W12-7	kW/kW/-	5,02/2,71/1,85	5,08/2,85/1,78	5,08/2,85/1,78
A35/W23-18	kW/kW/-	4,98/1,69/2,95	5,04/1,76/2,86	5,04/1,76/2,86
SEZONSKA ZMOGLJIVOST V REŽIMU OGREVANJA ZA POVPREČNO KLIMATSKO PODROČJE PO EN 14825				
Nazivna izhodna topota P _{designh} 35 °C/55 °C – povprečno klimatsko področje	kW/kW	6,4/6,0	6,5/6,1	6,5/6,1
SCOP, 35 °C/55 °C – povprečno klimatsko področje		4,97/3,60	4,84/3,66	4,84/3,66
Nazivna izhodna topota P _{designh} 35 °C/55 °C – toplo klimatsko področje	kW/kW	6,0/6,0	6,0/5,9	6,0/5,9
SCOP, 35 °C/55 °C – toplo klimatsko področje		6,08/4,17	6,10/4,57	6,10/4,57
Nazivna izhodna topota P _{designh} 35 °C/55 °C – hladno klimatsko področje	kW/kW	7,0/5,8	7,0/6,4	7,0/6,4
SCOP, 35 °C/55 °C – hladno klimatsko področje		4,22/3,01	4,31/3,17	4,31/3,17

Navedeni podatki so doseženi z dodatno opremo proizvajalca naprave.

TEHNIČNI PODATKI – TOPLOTNA ČRPALKA

NAPRAVA	Enota	VERSI-O	VERSI-I	VERSI-X
SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV PO UREDBI (EU) 811/2013 – PODATKOVNI LIST				
Temperaturni režim	°C	35/55	35/55	35/55
Razred sezonske energijske učinkovitosti		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Nazivna izhodna toploplota P_{design} , povprečno klimatsko področje	kW	6,4/6,0	6,5/6,1	6,5/6,1
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov po povprečno klimatsko področje	%	191/138	186/141	186/141
Letna poraba energije, povprečno klimatsko področje	kWh	2659/3446	2773/3441	2773/3441
Določen profil rabe tople sanitarne vode		L*	L**	L*
Razred energijske učinkovitosti ogrevanja tople sanitarne vode v povprečnem klimatskem področju		A*	A**	A*
Energijska učinkovitost ogrevanja vode v povprečnem klimatskem področju	%	97*	100**	96*
Letna poraba energije za ogrevanje tople sanitarne vode v povprečnem klimatskem področju	kWh	1053*	1023**	1062*
Raven zvočne moči L _{WA} , notranja	dB	-	36	36
Nazivna izhodna toploplota P_{design} , hladno klimatsko področje	kW	7,0/5,8	7,0/6,4	7,0/6,4
Nazivna izhodna toploplota P_{design} , toplo klimatsko področje	kW	6,0/6,0	6,0/5,9	6,0/5,9
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov po hladno klimatsko področje	%	166/117	169/119	169/119
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov po toplo klimatsko področje	%	238/163	239/179	239/179
Letna poraba energije, hladno klimatsko področje	kWh	4090/4759	4003/4984	4003/4984
Letna poraba energije, toplo klimatsko področje	kWh	1330/1934	1326/1737	1326/1737
Raven zvočne moči L _{WA} , zunanjia	dB	43	45	45

*Samo v kombinaciji s hidravličnim modulom HYDRO C2

**V kombinaciji z hranilnikom tople sanitarne vode HR200

SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV PO UREDBI (EU) 811/2013 – PODATKOVNI LIST

Model krmilnika		KSM	KSM	KSM
Temperaturni režim	°C	35/55	35/55	35/55
Razred krmilnika za uravnavanje temperature		VI	VI	VI
Prispevek krmilnika za uravnavanje temperature k sezonski učinkovitosti	%	4,0	4,0	4,0
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov po kompleta, povprečno klimatsko področje		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov po kompleta, povprečno klimatsko področje	%	195/142	191/145	191/145
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov po kompleta, hladno klimatsko področje	%	170/121	173/123	173/123
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov po kompleta, toplo klimatsko področje	%	242/167	243/183	243/183

Navedeni podatki so doseženi z dodatno opremo proizvajalca naprave.

TEHNIČNI PODATKI – TOPLOTNA ČRPALKA

NAPRAVA	Enota	VERS-I-O	VERS-I	VERS-X
ELEKTRIČNI PODATKI*				
ELEKTRIČNI PODATKI 1F				
Nazivna napetost	V	~230 V	~230 V	~230 V
Električno grelo		/	1x 2 kW ~230 V	/
Max. obratovalni tok	A	15	26	15
Max. električna moč	kW	3,3	5,8**	3,3
Varovalke	A	1x C16	1x C32	1x C16
Napajalni električni kabel***	mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 6 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Tip napajalnega električnega kabla		H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F
ELEKTRIČNI PODATKI 3F				
Nazivna napetost	V	/	~3f, 400V	/
Električno grelo		/	1x 2kW ~230 V 2 x 2kW ~230 V	/
Max. obratovalni tok	A	/	15 15	/
Max. električna moč	kW	/	5,8** 7,8***	/
Varovalke	A	/	3 x C16 3 x C16	/
Napajalni električni kabel	mm ²	/	5 x 2,5 mm ² 5 x 2,5 mm ²	/
Tip napajalnega električnega kabla		/	H05VV-F H05VV-F	/
*Za priključno moč sistema, napajalne kable in dimenzije varovalk glejte navodila za pripravo vgradnje.				
**Podatek velja za delovanje z aktiviranim električnim grelom 2 kW.				
***Podatek velja za delovanje z aktiviranim električnim grelom 4 kW.				
KOMUNIKACIJA				
Povezava med zunanjo in notranjo enoto		FTP 5e kabel/2x2x0,6 mm ² (LiYCY)	FTP 5e kabel/2x2x0,6 mm ² (LiYCY)	FTP 5e kabel/2x2x0,6 mm ² (LiYCY)
HLADILNIŠKI SISTEM				
Hladivo – vrsta		R 452 B	R 452 B	R 452 B
Hladivo – Industrijsko poimenovanje		HFC- 452B (HFC-32, HFO-1234yf, HFC-125; 67%/7%/26%)	HFC- 452B (HFC-32, HFO-1234yf, HFC-125; 67%/7%/26%)	HFC- 452B (HFC-32,w HFO-1234yf, HFC-125; 67%/7%/26%)
GWP hladiva (potencial globalnega segrevanja)		676	676	676
Hladivo – količina	kg	1,5	1,5	1,5
Max. obratovalni tlak	MPa	4,5	4,5	4,5
PRIMARNA STRAN (VIR TOPLOTE) - ZRAK				
Max. pretok zraka pri maksimalni toplotni moči.	m ³ /h	1800	1800	1800
Max. razpoložljiv zunanji tlačni padec pri maksimalnem pretoku zraka	Pa	/	100	100
Min. pretok zraka pri minimalni toplotni moči.	m ³ /h	650	650	650
SEKUNDARNA STRAN (PONOR TOPLOTE) - VODA				
VGRAJENA OBTOČNA ČRPALKA				
Nazivni pretok pri maksimalni gredni moči in ΔT 5K po EN 14511	m ³ /h	1,04	1,04	1,04
Max. električna moč	W	75	75	75
Max. razpoložljivi zunanji tlačni padec pri nazivnem pretoku vode	kPa	63	63	63
OGREVANJE				
Območje delovanja – min./max. temp. zraka	°C	-25/40	-25/40	-25/40
HLAJENJE				
Območje delovanja – min./max. temp. zraka	°C	0/40	0/40	0/40
DIMENZIJE IN MASA - TRANSPORTNA				
Dimenzijs (Š x V x G)	mm	680 x 1392 x 880	790 x 1411 x 680	790 x 1411 x 680
Masa	kg	163	177	163
DIMENZIJE IN MASA – NETO				
Dimenzijs (Š x V x G)	mm	800 x 1215 x 600	600 x 1280 x 710	600 x 1280 x 710
Masa	kg	145	161	147

TEHNIČNI PODATKI – HIDRAVLIČNA NOTRANJA ENOTA

NAPRAVA	Enota	HYDRO S2	HYDRO C2
ELEKTRIČNI PODATKI*			
ELEKTRIČNI PODATKI 1F			
Frekvenca	Hz	50	50
Nazivna napetost	V	~ 230	~ 230
Električno grelo		1 x 2 kW ~230 V	2 x 2 kW ~230 V
Max. obratovalni tok	A	11,8	20,6
Max. električna moč	kW	2,6	4,6
Varovalke	A	1 x C16	1 x C20
Napajalni električni kabel	mm ²	3 x 2,5	3 x 4
Tip napajjalnega električnega kabla		H05VV-F	H05VV-F
ELEKTRIČNI PODATKI 3F			
Frekvenca	Hz	50	50
Nazivna napetost	V	3N ~400	3N ~400
Električno grelo		3 x 2 kW ~230 V	3 x 2 kW ~230 V
Max. obratovalni tok	A	11,8	11,8
Max. električna moč	kW	6,6	6,6
Varovalke	A	3 x C16	3 x C16
Napajalni električni kabel	mm ²	5 x 2,5	5 x 2,5
Tip napajjalnega električnega kabla		H05VV-F	H05VV-F
*Za priključno moč sistema, napajalne kable in dimenzije varovalk glejte navodila za pripravo vgradnje.			
SEKUNDARNA STRAN (PONOR TOPLOTE) - VODA			
Minimalni nazivni notranji premer cevi med topotno črpalko in notranjo enoto	DN	25	20
Max. tlačni padec pri nazivnem pretoku vode VERSI**	kPa	5,6	7
** Preračunano pri pogoju A2/W30-35;			
VOLUMEN			
BOJLER	I	/	200
Toplotne izgube Qst po EN 12897	kWh/24 h	/	1,27
ZALOGOVNIK ***			
Toplotne izgube Qst pri 55 °C	kWh/24 h	1,2	1,2
Toplotne izgube Qst pri 35 °C	kWh/24 h	0,335	0,335
*** Dobavljivo kot dodatna oprema			
DIMENZIJE IN MASA - TRANSPORTNA			
Dimenzijs (Š x V x G)	mm	600 x 750 x 450	640 x 2035 x 790
Masa	kg	36	148
DIMENZIJE IN MASA - NETO			
Dimenzijs (Š x V x G)	mm	525 x 620 x 320	602 x 1812 x 684
Masa	kg	27	135
KOMUNIKACIJA			
Povezava med zunanjim in notranjo enoto		FTP 5e kabel/2x2x0,6 mm ² (LiCY)	FTP 5e kabel/2x2x0,6 mm ² (LiCY)
Priklučitev na BMS		MODBUS protokol (UTP kabel priključek RJ45) – RS485	MODBUS protokol (UTP kabel priključek RJ45) – RS485
Priklučitev na internet		UTP kabel – priključek RJ45 - Ethernet	UTP kabel – priključek RJ45 - Ethernet

TEHNIČNI PODATKI – TEHNIČNI PODATKI – REGULACIJSKA ENOTA

NAPRAVA	WR KSM 2	WR KSM+	WR KSM C
ELEKTRIČNI PODATKI*			
Frekvenca	Hz	50	50
Nazivna napetost	V	~ 230	~ 230
Max. obratovalni tok	A	2,2	2,2
Max. električna moč	kW	0,5	0,5
Varovalke	A	1 x C10	1 x C10
Napajalni električni kabel	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Tip napajjalnega električnega kabla		H05VV-F	H05VV-F

*Za priključno moč sistema, napajalne kable in dimenzije varovalk glejte navodila za pripravo vgradnje.

DIMENZIJE IN MASA - TRANSPORTNA

Dimenzijs (Š x V x G)	mm	420 x 370 x 120	220 x 370 x 120	220 x 370 x 120
Masa	kg	5	2,5	2,8

DIMENZIJE IN MASA - NETO

Dimenzijs (Š x V x G)	mm	400 x 350 x 90	200 x 350 x 90	200 x 350 x 90
Masa	kg	4,3	2,3	2,6

KOMUNIKACIJA

Povezava med topotno črpalko in stensko krmilno enoto	FTP 5e kabel/2x2x0,6 mm ² (LiCY)	FTP 5e kabel/2x2x0,6 mm ² (LiCY)	FTP 5e kabel/2x2x0,6 mm ² (LiCY)
Priključitev na BSM	MODBUS protokol (UTP kabel priključek RJ45) – RS485	MODBUS protokol (UTP kabel priključek RJ45) – RS485	MODBUS protokol (UTP kabel priključek RJ45) – RS485
Priključitev na internet	UTP kabel – priključek RJ45 - Ethernet	UTP kabel – priključek RJ45 - Ethernet	UTP kabel – priključek RJ45 - Ethernet

TEHNIČNI PODATKI – PRETOČNO ELEKTRIČNO GRELO PG_6 IN PG_12

NAPRAVA		PG_6	PG_12
TOPLOTNI MEDIJ - VODA			
Minimalna temperatura vode	°C	5	5
Maksimalna temperatura vode	°C	80	80
Nazivni pretok pri dT 5K po EN 14511	m³/h	1,035	2,07
Tlačni padec pri nazivnem pretoku	kPa	0,43	0,63
ELEKTRIČNI PODATKI*			
ELEKTRIČNI PODATKI 1F			
Frekvenca	Hz	50	50
Nazivna napetost	V	~230	~230
Priklučitev		1 x 2 kW ~230 V	2 x 2 kW ~230 V
Max. obratovalni tok	A	8,7	17,4
Max. električna moč	kW	2,0	4,0
Varovalke	A	1 x C10	1x C20
Napajalni električni kabel	mm²	3 x 1,5	3 x 2,5
Tip napajjalnega električnega kabla		H05VV-F	H05VV-F
ELEKTRIČNI PODATKI 3F			
Frekvenca	Hz	50	50
Nazivna napetost	V	3N ~400	3N ~400
Priklučitev		3 x 2 kW ~230 V	4 x 2 kW 2f ~230 V
Max. obratovalni tok	A	8,7	17,4
Max. električna moč	kW	6,0	12,0
Varovalke	A	3 x C10	2 x C20
Napajalni električni kabel	mm²	5 x 1,5	5 x 2,5
Tip napajjalnega električnega kabla		H05VV-F	H05VV-F

*Za priključno moč sistema, napajalne kable in dimenzije varovalk, glejte navodila za pripravo vgradnje.

DIMENZIJE IN MASA - TRANSPORTNA

Dimenzijs (Š x V x G)	mm	140 x 160 x 350	220 x 230 x 460
Masa	kg	4,3	10,5

DIMENZIJE IN MASA - NETO

Dimenzijs (Š x V x G)	mm	124 x 145 x 330	200 x 213 x 440
Masa	kg	4,1	10,1

HRUP

Opis


Zvočna moč je značilnost zvočnega vira in ni povezana z razdaljo; opisuje skupno zvočno energijo ustreznega vida, ki se oddaja v vse smeri.

Zvočni tlak je odvisen od mesta merjenja v zvočnem polju in opisuje tlak zvoka na tem mestu.

Strukturni zvok se prenaša po strukturi, zato morajo biti vsi priključki opremljeni s kompenzatorji ali absorberji vibracij.

Za zunanjto enoto je zelo pomembna pravilna izbira mesta postavitve.

Sosednje stene in druge ovire v okolici naprave pomembno vplivajo na zvočni tlak.

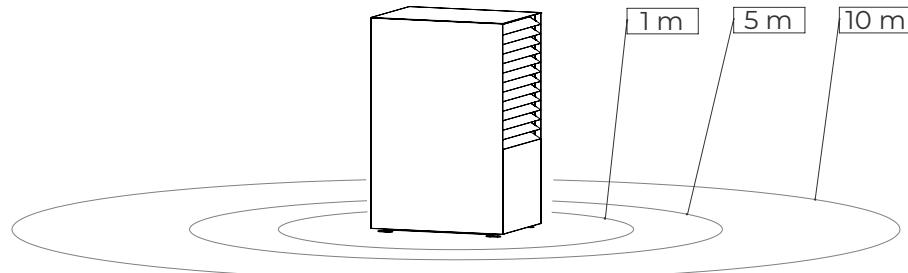

NAPRAVA	Enota	VERSI-O	VERSI-I	VERSI-X
ZVOČNA RAVEN PO EN 12102 PRI POGOJU A7W35 – NAPRAVA				
DEKLARIRANA ZVOČNA MOČ NA ENERGIJSKI NALEPKI ECOLABEL				
Raven zvočne moči	dB (A)	43	36	36
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	35	28	28
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	21	14	14
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	15	8	8
MINIMALNA ZVOČNA MOČ				
Raven zvočne moči	dB (A)	41	36	36
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	33	28	28
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	19	14	14
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	13	8	8
MAKSIMALNA ZVOČNA MOČ V NAČINU OPTIMAL				
Raven zvočne moči	dB (A)	59	50	50
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	51	42	42
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	37	28	28
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	31	22	22
MAKSIMALNA ZVOČNA MOČ V NAČINU BOOST				
Raven zvočne moči	dB (A)	61	51	51
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	53	43	43
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	38	29	29
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	33	23	23
MAKSIMALNA ZVOČNA MOČ V NAČINU SILENT				
Raven zvočne moči	dB (A)	47	41	41
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	39	33	33
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	25	19	19
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	19	13	13


Zvočna moč naprave je odvisna od dejanskih topotnih potreb stavbe. Nižje kot so potrebe stavbe, nižja bo hrupnost in obratno. Zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči pri pol-sferni postavitvi ($Q=2$). Navedeni podatki so doseženi z dodatno opremo proizvajalca naprave.

NAPRAVA	Enota	VERSI-O	VERSI-I	VERSI-X
ZVOČNA RAVEN PO EN 12102 PRI POGOJU A7W35 – ZUNAJ NA FASADNIH ELEMENTIH				
DEKLARIRANA ZVOČNA MOČ NA ENERGIJSKI NALEPKI ECOLABEL				
Raven zvočne moči	dB (A)	-	45	45
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	-	37	37
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	-	23	23
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	-	17	17
MINIMALNA ZVOČNA MOČ				
Raven zvočne moči	dB (A)	-	45	45
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	-	37	37
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	-	23	23
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	-	17	17
MAKSIMALNA ZVOČNA MOČ V NAČINU OPTIMAL				
Raven zvočne moči	dB (A)	-	57	57
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	-	49	49
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	-	35	35
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	-	29	29
MAKSIMALNA ZVOČNA MOČ V NAČINU BOOST				
Raven zvočne moči	dB (A)	-	58	58
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	-	50	50
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	-	36	36
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	-	30	30
MAKSIMALNA ZVOČNA MOČ V NAČINU SILENT				
Raven zvočne moči	dB (A)	-	46	46
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	-	38	38
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	-	24	24
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	-	18	18

Zvočna moč naprave je odvisna od dejanskih topotnih potreb stavbe. Nižje kot so potrebe stavbe, nižja bo hrupnost in obratno.
Zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči pri pol-sferni postavitvi ($Q=2$).
Navedeni podatki so doseženi z dodatno opremo proizvajalca naprave.

VERSI-O


Diagram hrupnosti toplotne črpalke VERSI-O pri različnih temperaturah vstopnega zraka in načinu delovanja.

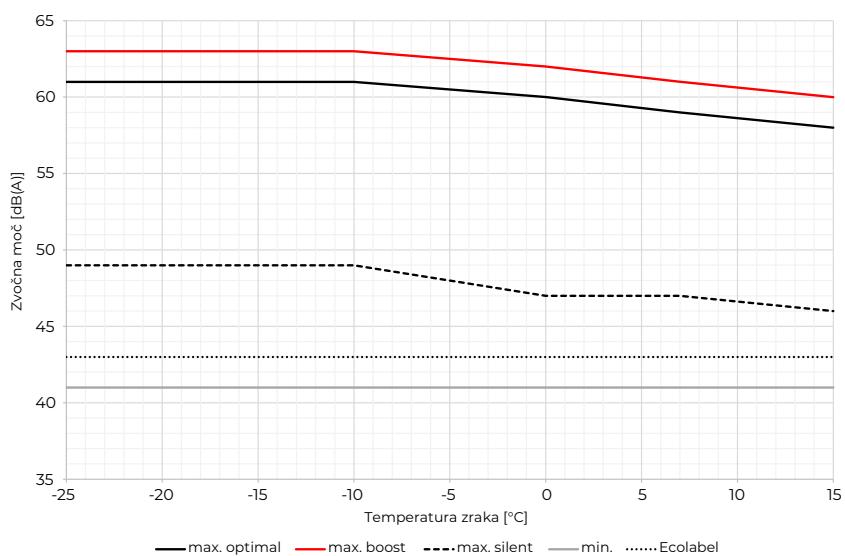

VERSI-I IN VERSI-X

Zunaj na fasadnih elementih


Diagram hrupnosti toplotne črpalke VERSI-O pri različnih temperaturah vstopnega zraka in načinu delovanja.

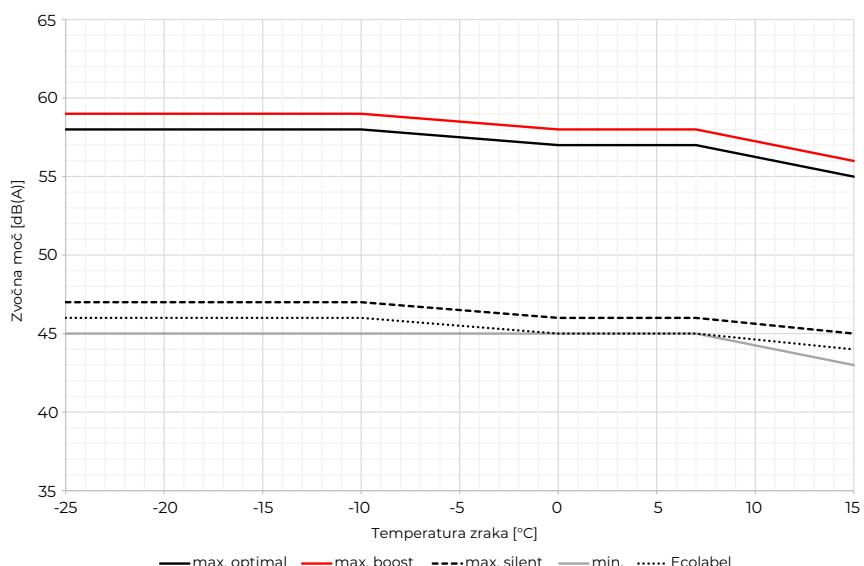

VERSI-I IN VERSI-X


Naprava

Digram hrupnosti toplotne črpalke VERSI-I in VERSI-X v primeru notranje vgradnje.

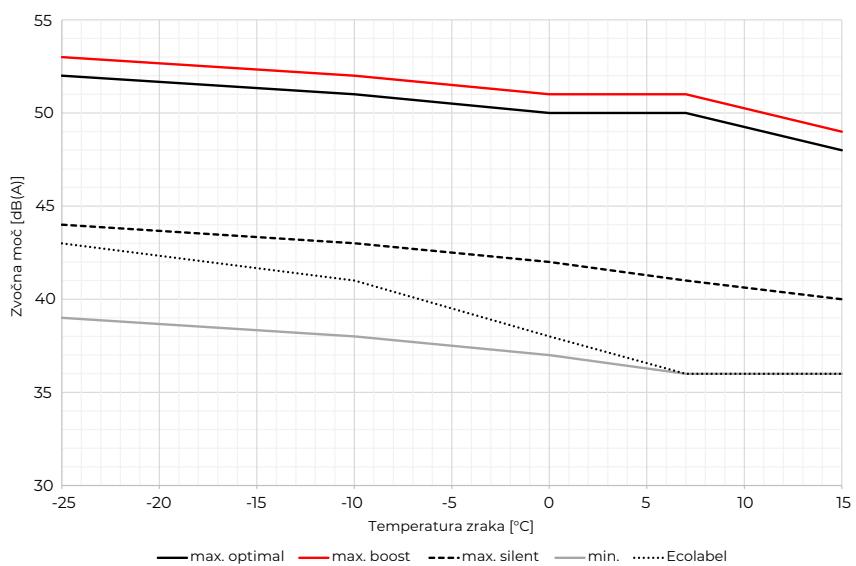


OBMOČJE DELOVANJA

Ogrevanje

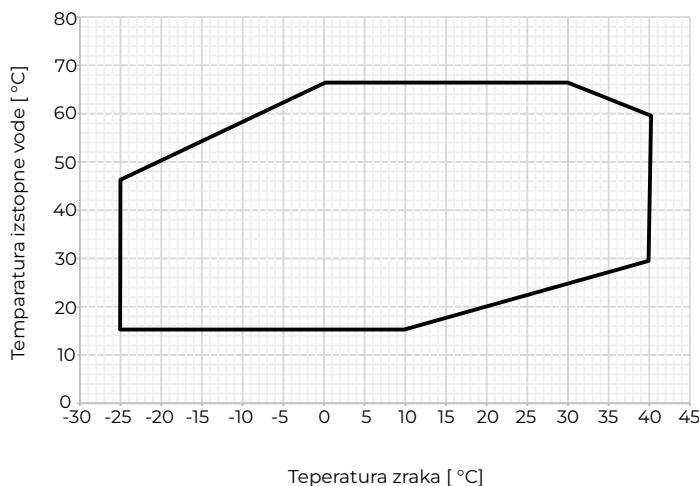


Hlajenje

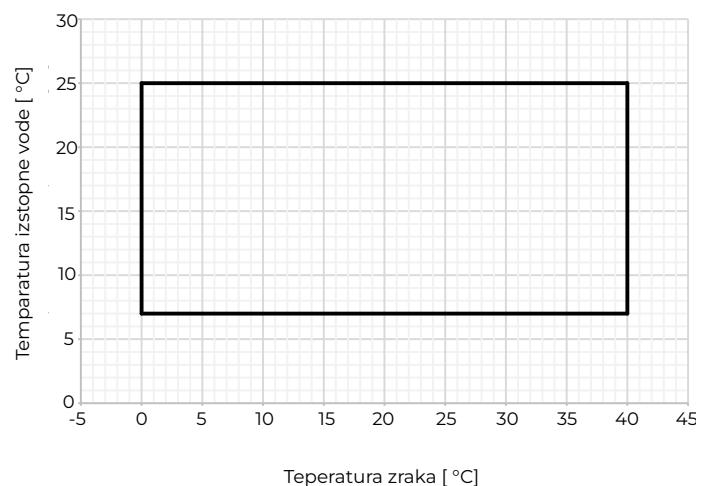

KRIVULJE ZMOGLJIVOSTI

VERSI-O


Grelna moč

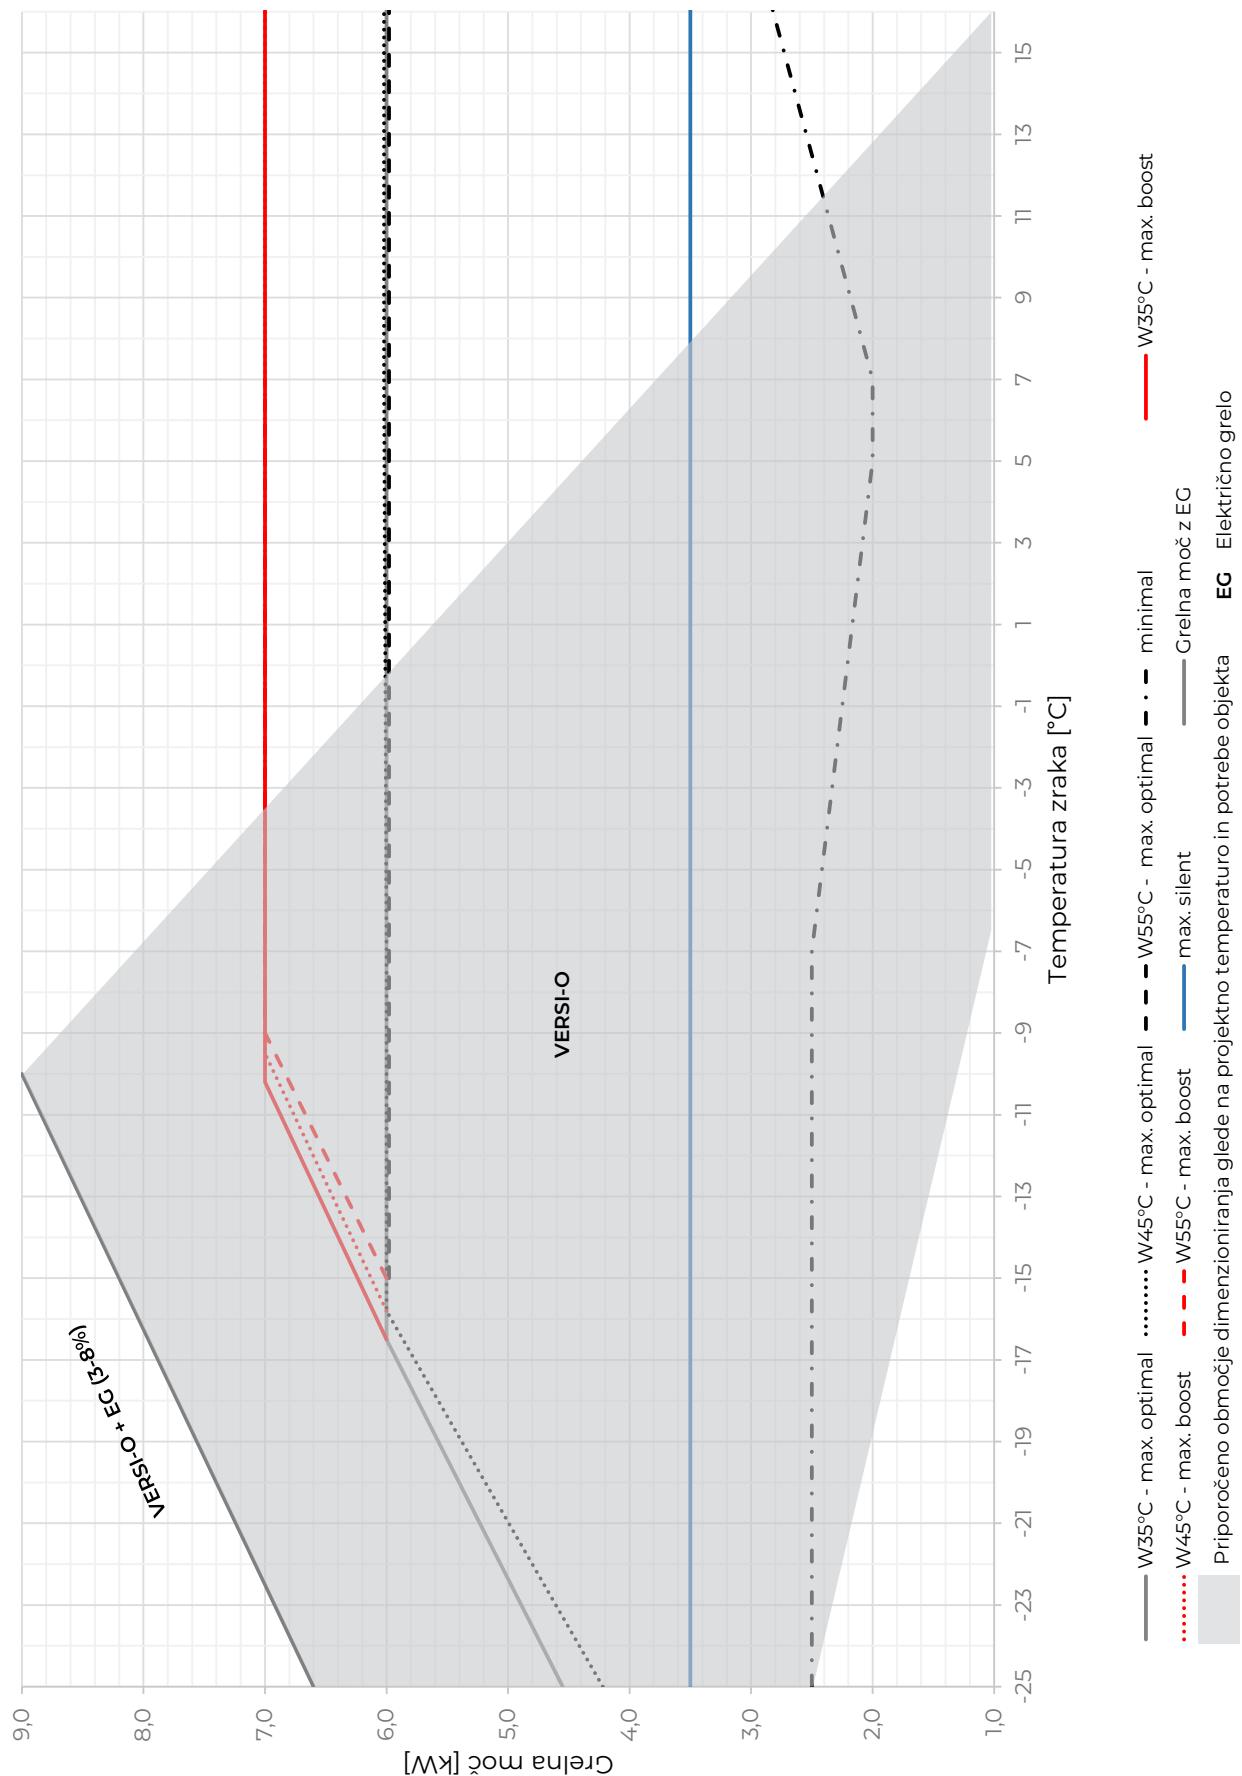

KRIVULJE ZMOGLJIVOSTI

VERSI-X, VERSI-I

Grelna moč

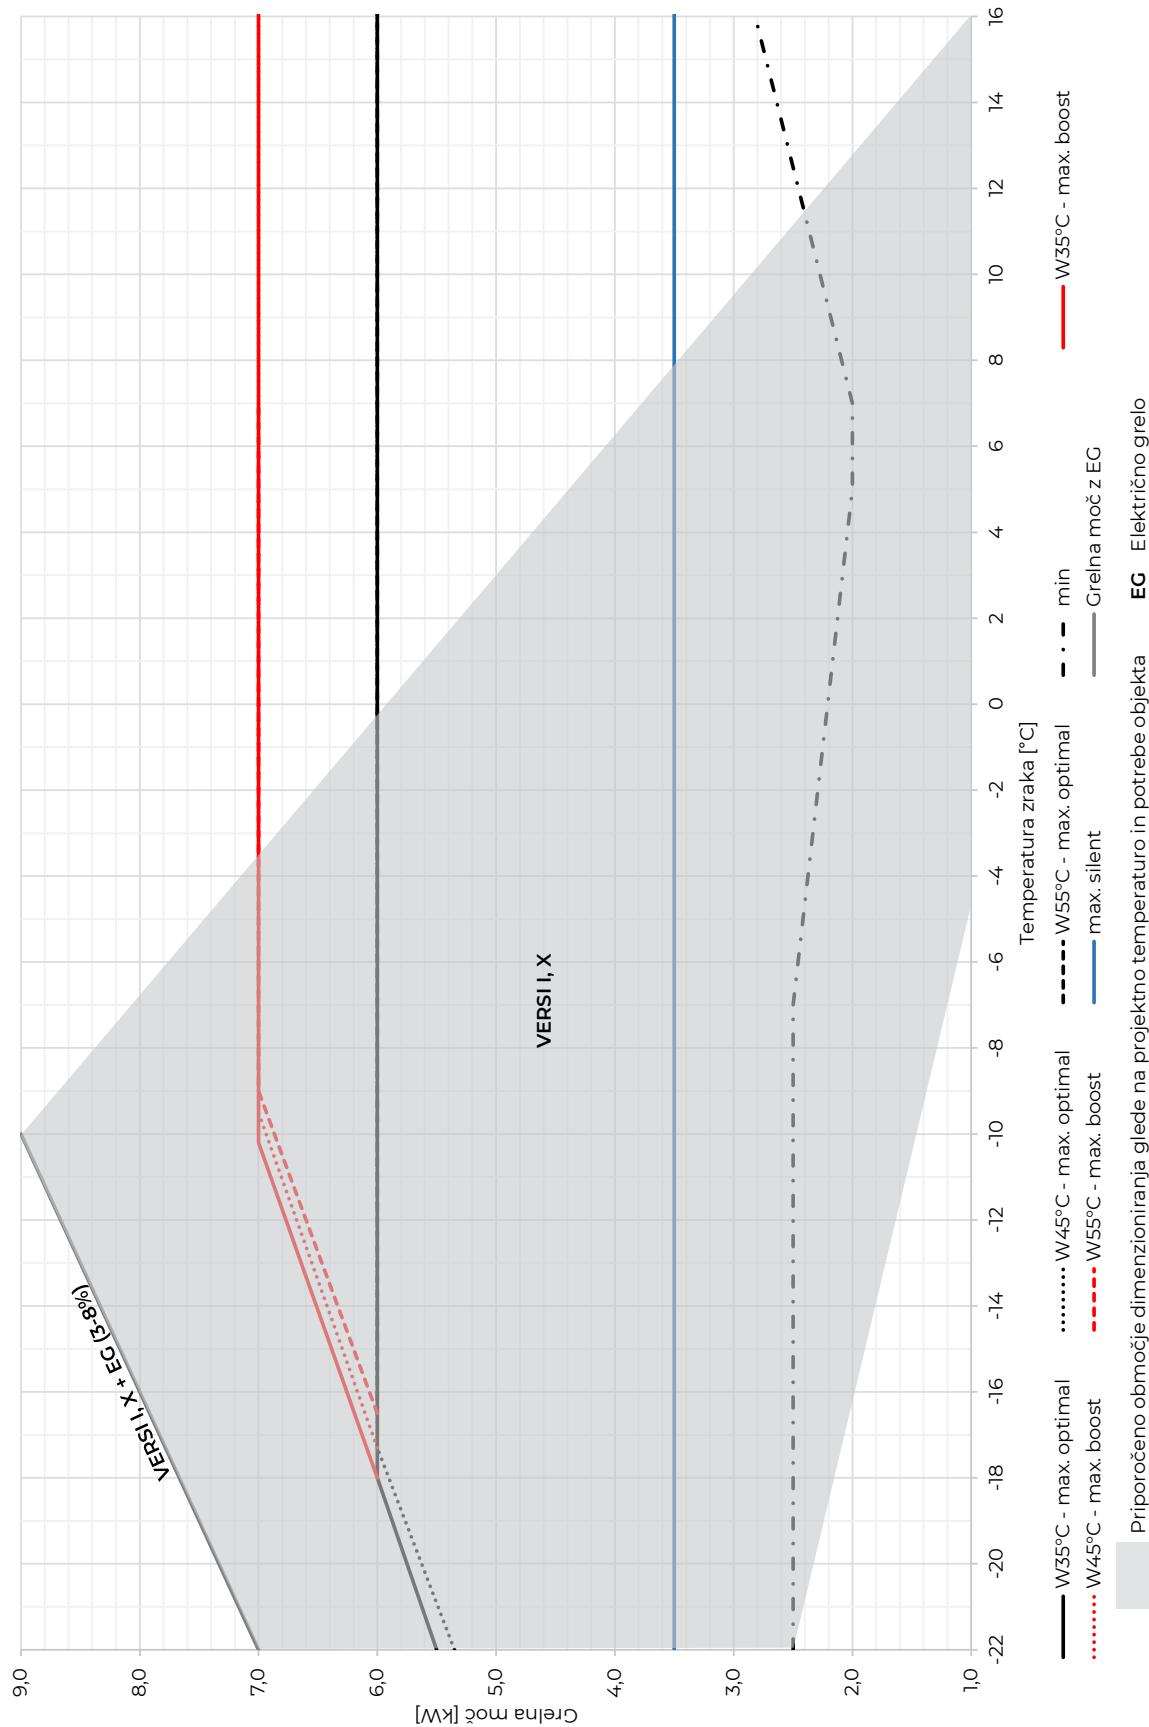


KRIVULJE ZMOGLJIVOSTI

VERSI-O

VERSI-X

VERSI-I

Hladilna moč

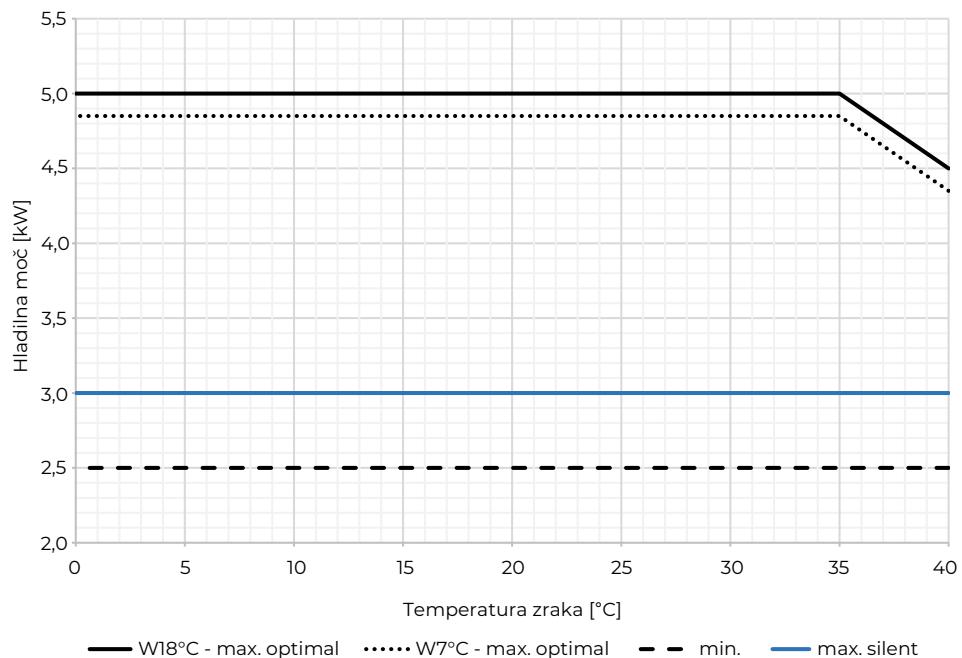


OSNOVNA VEZALNA SHEMA

VERSI-O + HYDRO C2

Legenda


- 1 HYDRO C2
- 2 VERSI-O

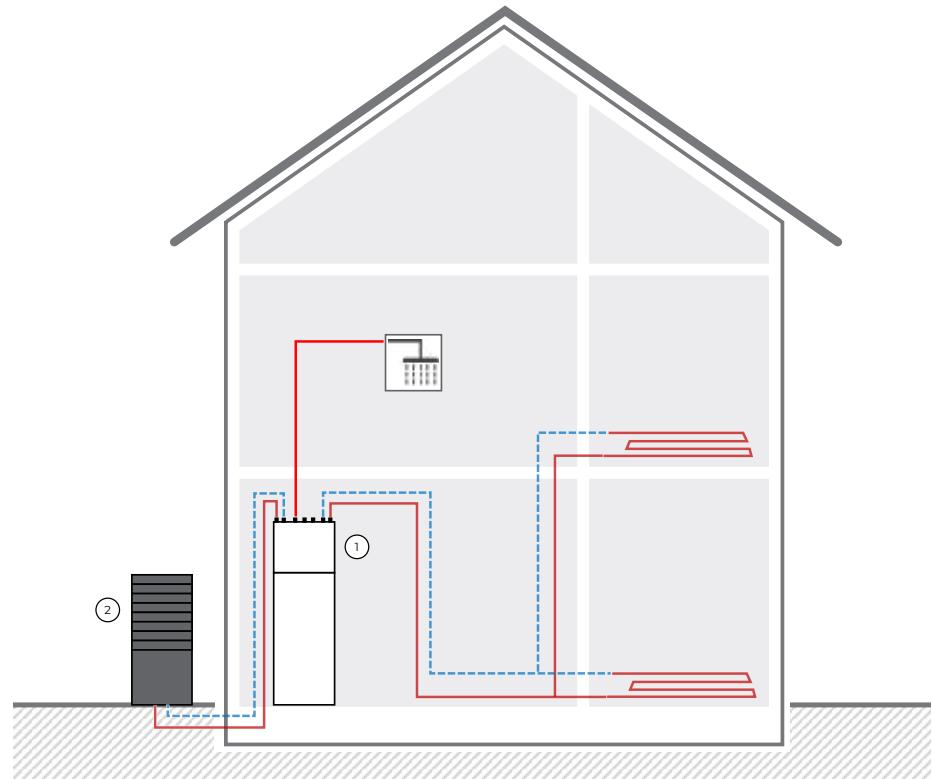

VERSI-O + HYDRO S2

Legenda

- 1 HYDRO S2 + KSM+ 2
- 2 VERSI-O
- 3 Hraničnik tople sanitarne vode
- 59 Set za ogrevalni krog – direktni
- 60 Set za ogrevalni krog – mešalni

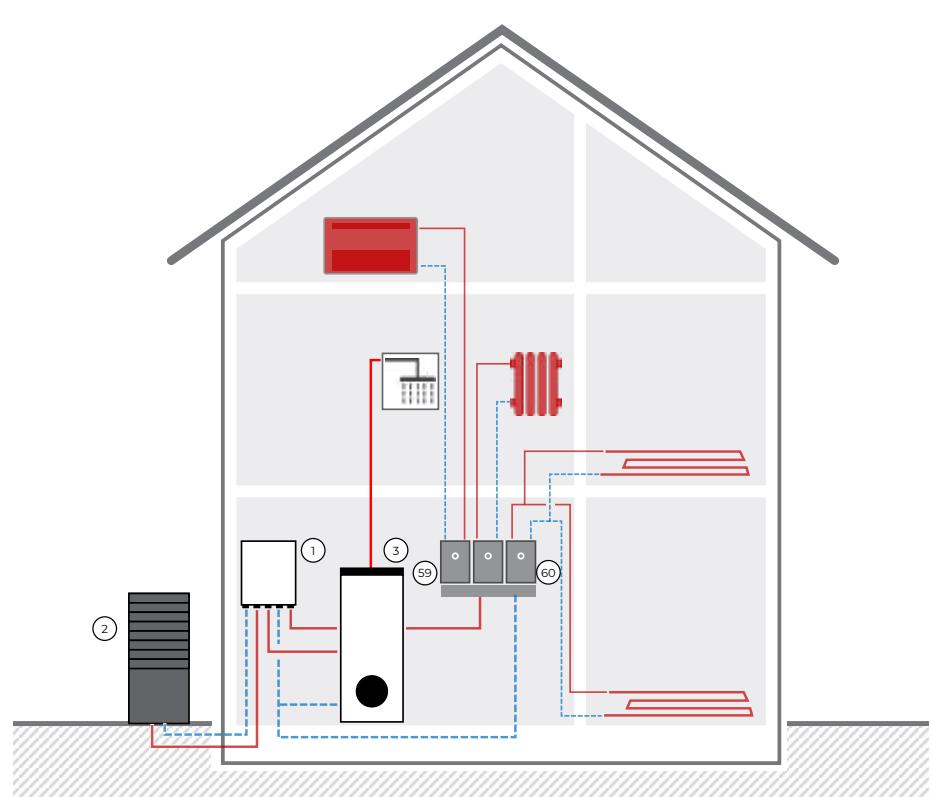


OSNOVNA VEZALNA SHEMA

VERSI-O + WR KSM 2

Legenda


- 2 VERSI-O
- 3 Hranilnik tople sanitarno vode
- 4 3-potni preklopni ventil
- 17 Hranilnik topote
- 33 WR KSM+
- 35 WR KSM 2
- 59 Set za ogrevalni krog – direktni
- 60 Set za ogrevalni krog – mešalni

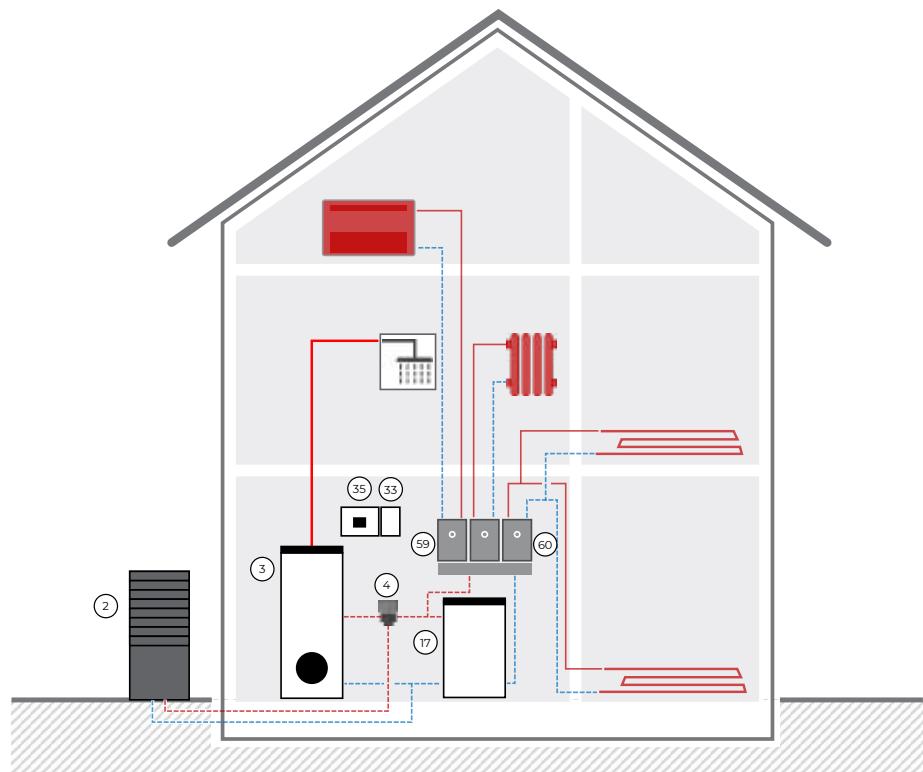

VERSI-X + HYDRO C2

Legenda

- 1 HYDRO C2
- 2 VERSI-X
- 71 Zračni kanali

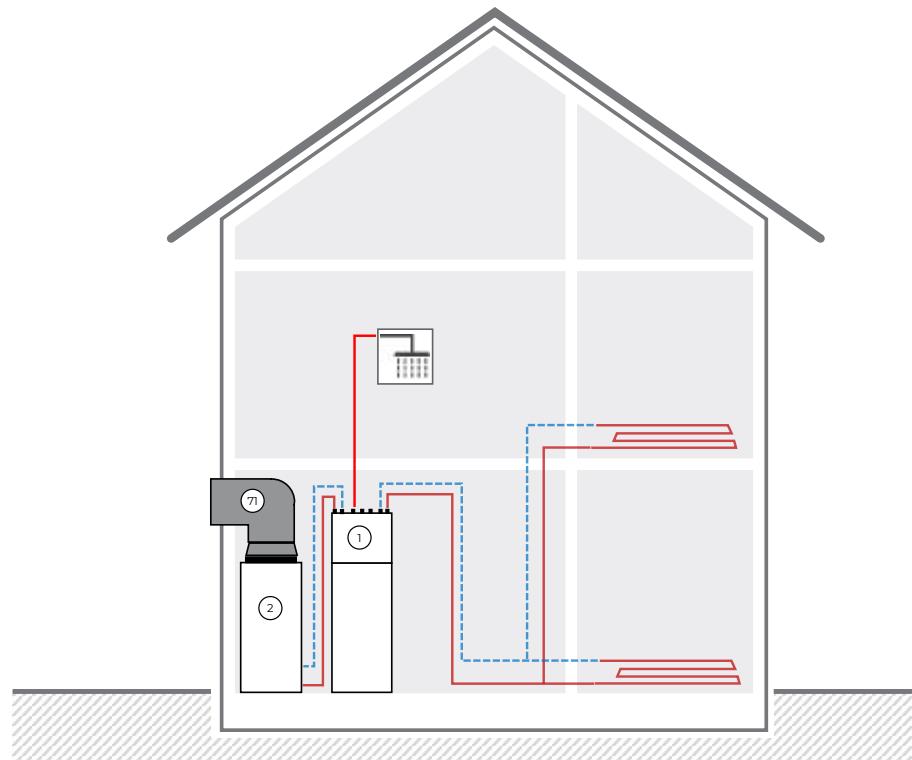


OSNOVNA VEZALNA SHEMA

VERSI-X + WR KSM 2

Legenda


- 2 VERSI-X
- 3 Hranilnik tople sanitarne vode
- 4 3-potni preklopni ventil
- 17 Hranilnik topote
- 33 WR KSM+
- 35 WR KSM 2
- 59 Set za ogrevalni krog – direktni
- 60 Set za ogrevalni krog – mešalni
- 71 Zračni kanali

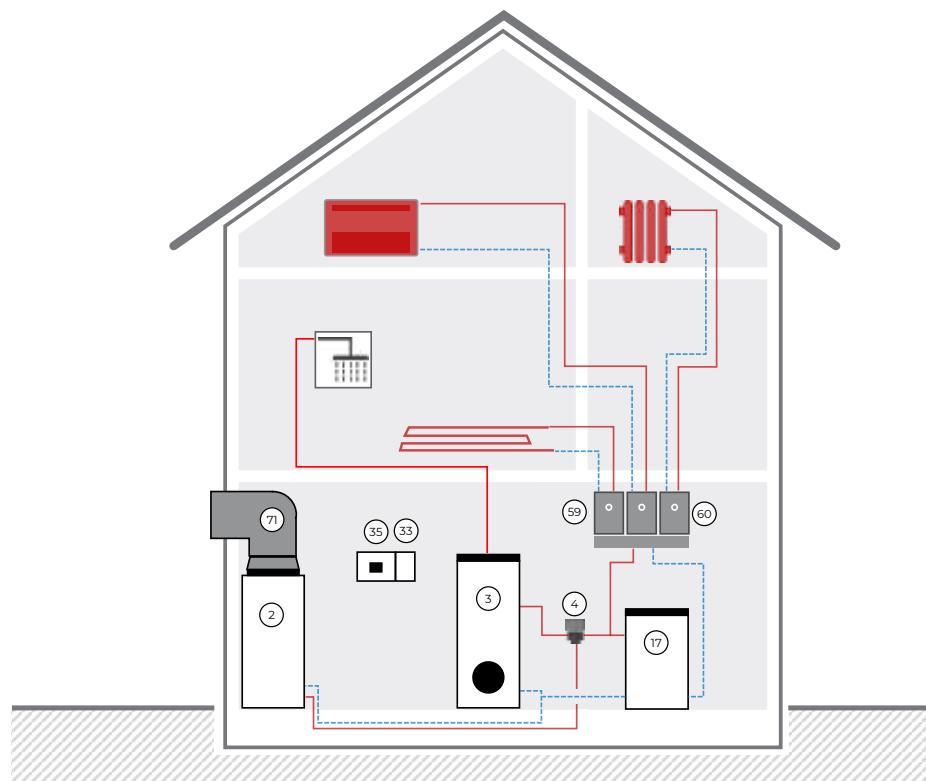

VERSI-X + VERSI-X + WR KSM 2 + WR KSM+ + WR KSM C

Legenda

- 2 VERSI-X
- 3 Hranilnik tople sanitarne vode
- 4 3-potni preklopni ventil
- 17 Hranilnik topote
- 25 WR KSM C
- 33 WR KSM+
- 35 WR KSM 2
- 59 Set za ogrevalni krog – direktni
- 60 Set za ogrevalni krog – mešalni
- 71 Zračni kanali

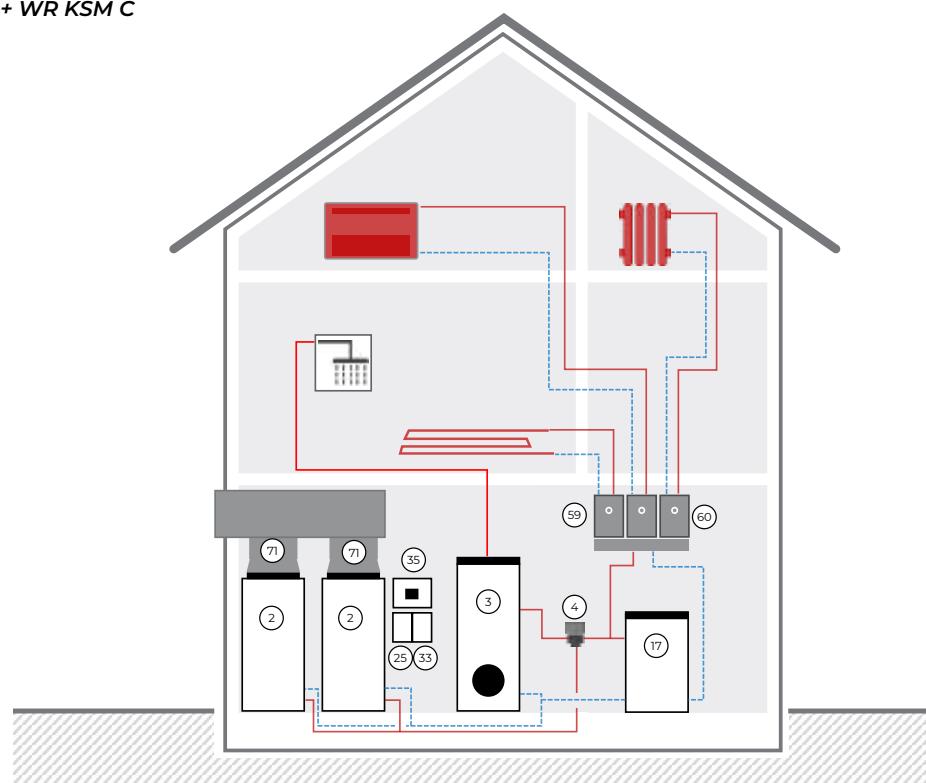


OSNOVNA VEZALNA SHEMA

VERSI-X NA PODSTREŠJU

Legenda


- 2 VERSI-I
- 3 Hranilnik tople sanitarne vode
- 71 Strešni kanal

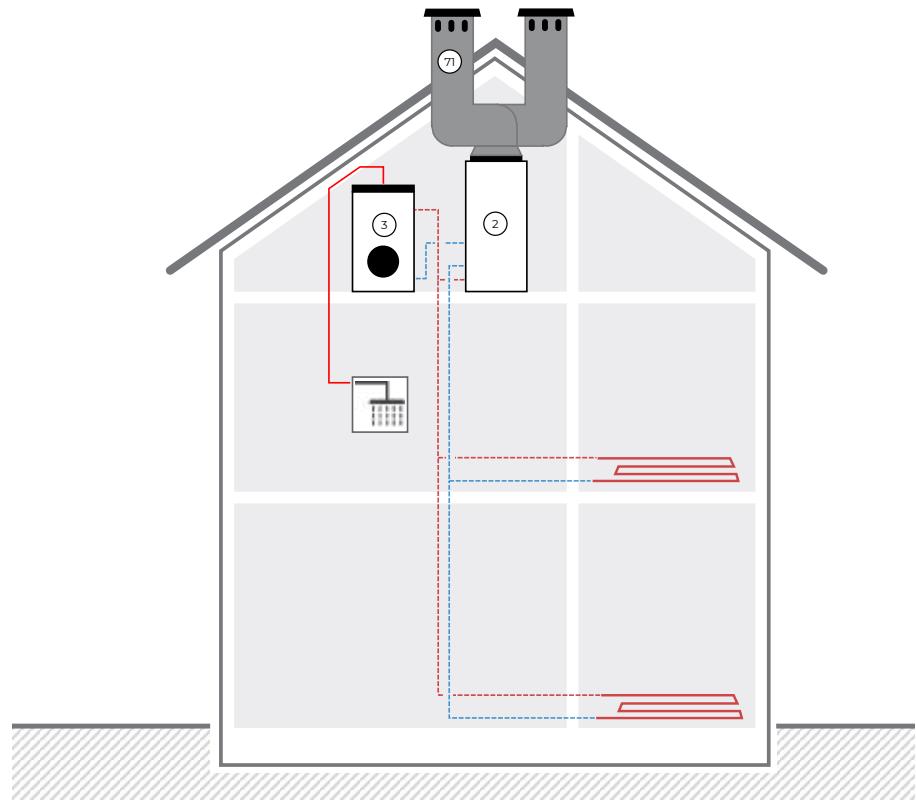

VERSI-X NA BALKONU

Legenda

- 1 HYDRO C2
- 2 VERSI-X
- 72 Modularni usmernik zraka – MAD

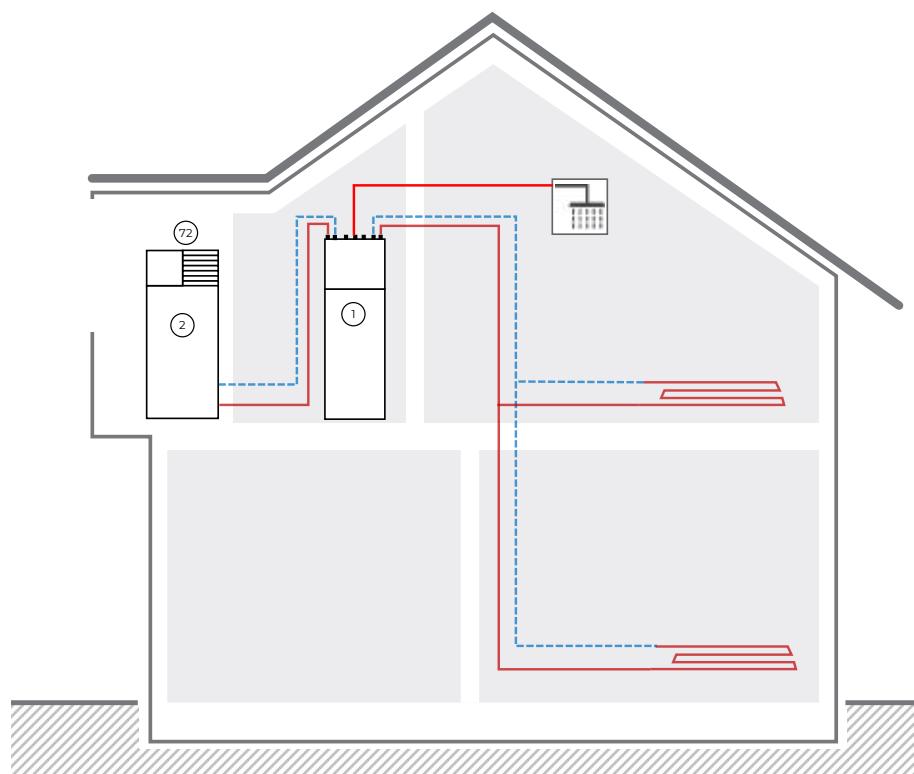

—

Kronoterm d.o.o.

Trnava 5e, 3303 Gomilsko, SLO

T +386 3 703 16 20

www.kronoterm.com

info@kronoterm.com